


MULTIVÁLVULAS GLP MODELO AT02 SPRINT

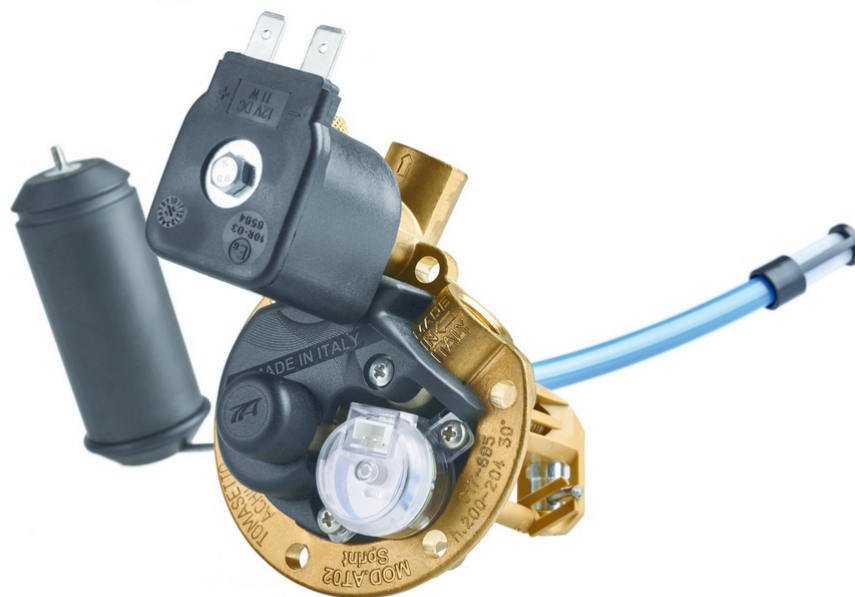

HOMOLOGADAS SEGÚN LA NORMATIVA EUROPEA ECE 67R-01 Y R10

La multiválvula Tomasetto modelo AT02 SPRINT está equipada con un nuevo y innovador dispositivo de seguridad integrado, compuesto de una válvula de reducción de presión y un dispositivo de descarga de presión conectados juntos, con un diseño compacto. La multiválvula está equipada con una válvula magnética y un nuevo limitador de nivel 80% con válvula de retención integrada, válvula de exceso de flujo, válvula manual (de servicio) y un nuevo soporte de sensor. En la válvula es posible instalar el nuevo indicador de nivel mecánico con montaje rápido, además de sensor electrónico de nivel.

La multiválvula AT02 SPRINT para tanques GLP se basa en la nueva plataforma llamada "SPRINT", común a las multivalvulas AT00 y AT02. Se rediseñó el cuerpo de latón de la válvula, gracias a un análisis fluido-dinámico y estructural riguroso y una mejora del proceso de forja en caliente desarrollado con nuestros proveedores. El resultado es un cuerpo más ligero con las mismas características mecánicas del modelo actual. El modelo AT02 SPRINT está homologado conforme a la normativa europea ECE 67R-01

Las multiválvulas AT02 Sprint están disponibles en dos versiones: Estándar y Extra.

ESTÁNDAR: con salida de 6 mm

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnaro (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

EXTRA: con salida de 8 mm y pasajes internos incrementados.

Las multiválvulas AT02 SPRINT están disponibles para tanques de cilindro con inclinación de montaje de 0°, 30° y 90°; tanques toroidales internos con inclinación de 30°; tanques toroidales externos con brida de 0° y tanques especiales a pedido. La multiválvula AT02 SPRINT se suministra con cable eléctrico por conexión para bobina, soporte de sensor de nivel y accesorios de montaje contenidos en la bolsa [MVAT3226](#).

Todas las multiválvulas Tomasetto se producen a través de procesos de alta tecnología, inspeccionadas y calibradas al 100%.

SKU: MVAT02xx.1

PRODUCT DESCRIPTION

VERSIÓN	ESTÁNDAR	EXTRA
Material	Latón forjado en caliente	Latón forjado en caliente
Configuración PRV	2,7 MPa (27 bar)**	2,7 MPa (27 bar)**
Configuración PRD	120 ± 10 °C	120 ± 10 °C
Caudal PRV + PRD (intergrado)	21 m ³ /min*	21 m ³ /min*
Conexión de entrada	M12x1 tubo Ø 8mm	M12x1 tubo Ø 8mm
Conexión de salida	M10x1 tubo Ø 6 mm	M12x1 tubo Ø 8mm
Potencia bobina	11 W	11 W
Voltaje bobina **	12V DC ***	12V DC ***
Conexión bobina	Faston – AMP superseal (para toroidales 0°)	Faston – AMP superseal (para toroidales 0°)
Tipo EV	Normal	Pilotada
Limitación automática de llenado 80%	Sì	Sì

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 – 36020 Castegnero (Vicenza) Italia – Tel +39 0444 638326 – Fax +39 0444 639367

– info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 – R.E.A. 281289 – Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. –

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

Válvula de exceso de flujo	Sì	Sì
Llave de paso en salida	Sì	Sì
Sensor de nivel	Solo predisposición	Solo predisposición

* datos relativos a las pruebas de homologación

** configuraciones diferentes a pedido

*** 24V DC a pedido

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it