MULTIVÁLVULAS GLP MODELO AT02

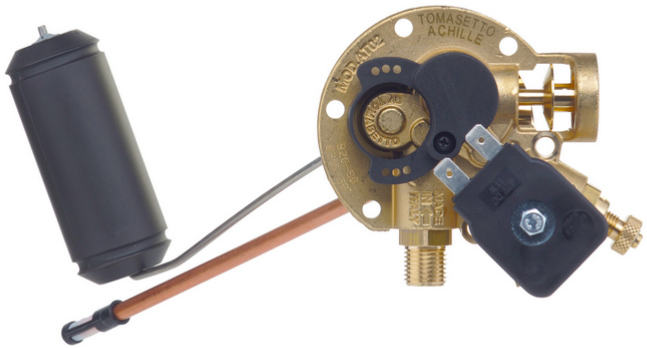

HOMOLOGADAS SEGÚN LA NORMATIVA EUROPEA ECE 67R-01 Y R10

La **multiválvula para tanques de GLP, modelo AT02,** está aprobada según la normativa europea ECE 67R-01 y está equipada con todos los dispositivos de seguridad exigidos por la normativa vigente: válvula de seguridad (PRV), termofusible (PRD), limitación automática del llenado 80%, electroválvula en salida, válvula de de exceso de flujo, válvula de retención, llave de paso de intercepción manual en salida y soporte de sensor de nivel. Los altos caudales de los elementos de seguridad (PRD y PRV) hacen que la **multiválvula Tomasetto AT02** sea un producto de referencia en el mercado. Severas pruebas bon-fire (pruebas de fuego), realizadas con las principales marcas de tanques, han sido superadas brillantemente.

Las multiválvulas AT02 están disponibles en dos versiones: Estándar y Extra.

ESTÁNDAR: con salida de 6mm

EXTRA:con salida de 8mm y pasajes internos incrementados.

Las multiválvulas AT02 están disponibles para tanques cilíndricos con inclinación de montaje de 0°, 30°y 90°; tanques toroidales internos con inclinación de 30°; tanques toroidales externos

Tomasetto Achille Spa
Via del Progresso, 47/53 – 36020 Castegnero (Vicenza) Italia – Tel +39 0444 638326 – Fax +39 0444 639367 – info@tomasetto.com
Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 – R.E.A. 281289 – Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. –
PEC: tomasetto@pec.telemar.it

con brida de 0° y tanques especiales a pedido. Se suministran con cable de alimentación electroválvula, soporte sensor de nivel, bolsa MVAT3223 o MVAT3225 que contiene los accesorios de fijación y sin toma de carga (.1).

Todas las multiválvulas Tomasetto se producen a través de procesos de alta tecnología, inspeccionadas y calibradas al 100%.

SKU: MVAT0xxx.1

PRODUCT DESCRIPTION

VERSIÓN	ESTÁNDAR	EXTRA
Material	Latón forjado en caliente	Latón forjado en caliente
Configuración PRV	2,7 MPa (27 bar)**	2,7 MPa (27 bar)**
Configuración PRD	120 ± 10 °C	120 ± 10 °C
Caudal PRV	23,4 m^3/min*	23,4 m^3/min*
Caudal PRD	4.4 m^3/min*	4.4 m^3/min*
Conexión de entrada	G1/4"	G1/4"
Conexión de salida	M10x1 tubo Ø 6mm	M12x1 tubo Ø 8mm
Potencia bobina	11 W	11 W
Voltaje bobina **	12V DC ***	12V DC ***
Conexión bobina	Faston – AMP superseal (para toroidales 0°)	Faston – AMP superseal (para toroidales 0°)
Tipo EV	Normal	Pilotada
Válvula de exceso de flujo	Sí	Sí
Limitación automática de llenado 80%	Sí	Sí
Llave de paso en salida	Sí	Sí

Tomasetto Achille Spa
Via del Progresso, 47/53 – 36020 Castegnero (Vicenza) Italia – Tel +39 0444 638326 – Fax +39 0444 639367 – info@tomasetto.com
Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 – R.E.A. 281289 – Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. – PEC: tomasetto@pec.telemar.it

Sensor de nivel	Solo predisposición	Solo predisposición

* datos relativos a las pruebas de homologación
** configuraciones diferentes a pedido
*** 24V DC a pedido

Tomasetto Achille Spa
Via del Progresso, 47/53 – 36020 Castegnero (Vicenza) Italia – Tel +39 0444 638326 – Fax +39 0444 639367 – info@tomasetto.com
Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 – R.E.A. 281289 – Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. –
PEC: tomasetto@pec.telemar.it