


REDUCTORES GLP MODELO ALASKA Y ARTIC

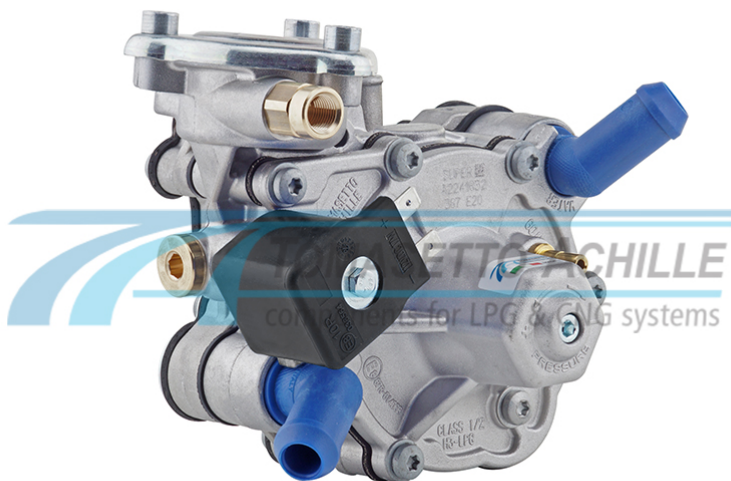

REDUCTOR PARA SISTEMAS DE INYECCIÓN SECUENCIAL DE GAS CON FILTRO INTEGRADO

El reductor GLP modelo AT09 es un reductor electrónico de una etapa para sistemas de inyección secuencial, homologado ECE 67R-01 y 10R-03.

El reductor AT09 está equipado con filtro y electroválvula de entrada integradas, permitiendo así una instalación de sistema más rápido y más económico.

La presión de salida es ajustable, desde 0,9 hasta 1,8 bar, (presión con reductor no conectado al motor).

El modelo A09 está disponible en 3 versiones:

AT09 ALASKA

El modelo **AT09 ALASKA** es la versión más popular de la familia AT09: está provisto de una etapa adicional de calentamiento del gas en salida, y es adecuado para motores de media potencia (hasta aproximadamente 90 KW).

AT09 ALASKA SUPER

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

El modelo **AT09 ALASKA** está disponible en versión **SUPER**, equipado con conductos internos incrementados y electroválvula pilotada, capaz de aumentar el flujo de gas y extender el rango de potencia hasta aproximadamente 100 kW.

AT09 ARTIC

El modelo AT09 ARTIC es la versión disponible con la etapa de calentamiento adicional de entrada y es adecuado a las condiciones climáticas frías y en los motores de potencia media y alta (hasta alrededor de 110 kW). Este reductor se encuentra fuera de producción julio desde 2022 pero el kit de mantenimiento RGAT2091 aun está disponible

Kit mantenimiento AT09 Alaska: [RGAT2090](#)

Kit mantenimiento AT09 Artic: [RGAT2091](#)

ATENCIÓN: ESTOS MODELOS ESTÁN FUERA DE PRODUCCIÓN
DESPUÉS DE MUCHOS AÑOS EN EL MERCADO, LOS REGULADORES DE GLP AT09 ALASKA, ALASKA SUPER Y ARTIC YA NO SE PRODUCEN.

Estos modelos han sido oficialmente reemplazados por nuestros nuevos reguladores de última generación:

□ AT09 NORDIC y AT09 NORDIC XP, que ofrecen un mejor rendimiento, mayor eficiencia térmica y un diseño moderno para sistemas de inyección secuencial.

Para más información sobre la discontinuación y los modelos recomendados, consulta [nuestro anuncio oficial](#).

SKU: RGAT3850 - RGAT3910

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

PRODUCT DESCRIPTION

VERSION	ALASKA	ALASKA SUPER	ARTIC
Tipo de producto	Reductor GLP para sistemas secuenciales	Reductor GLP para sistemas secuenciales	Reductor GLP para sistemas secuenciales
Material	Aluminio moldeado a presión	Aluminio moldeado a presión	Aluminio moldeado a presión
Peso	1,55 kg	1,55 kg	1,30 kg
Dimensiones (mm)	120x125x105 mm	120x125x105 mm	120x125x105 mm
Max presión de entrada	3 MPa (30 bar)	3 MPa (30 bar)	3 MPa (30 bar)
Presión en salida *	Ajustable de 90 a 180 kPa	Ajustable de 90 a 180 kPa	Ajustable de 90 a 180 kPa
Voltaje bobina **	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Potencia bobina	17 W	11 W	17 W
Conexión bobina	Fast-on (AMP a pedido)	Fast-on AMP a pedido)	Fast-on (AMP a pedido)
Conexión de entrada	M10x1 tubo Ø 6 mm	M10x1 tubo Ø 6 mm	M12x1 tubo Ø 8 mm
Conexión de salida	Acople fijo Ø 12 mm	Acople fijo Ø 12 mm	Acople fijo Ø 12.5 mm
Potencia motor	Hasta 90 kW	Hasta 100 kW	Hasta 110 kW

* se refiere al MAP

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it