


## REDUCTORES GLP MODELO AT07

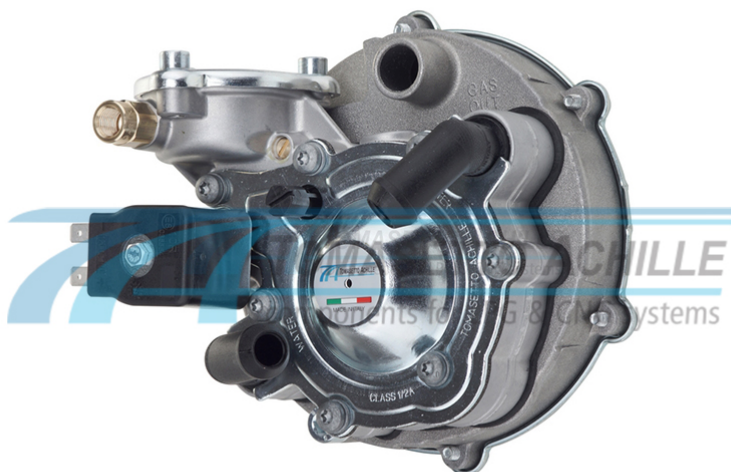

### REDUCTOR ELECTRÓNICO TRADICIONAL A DOS ETAPAS, CON FILTRO INTEGRADO EN ENTRADA

El reductor de presión Tomasetto modelo AT07 es un reductor electrónico a 2 etapas, adecuado para los sistemas de GLP tradicionales de carburador. Es aprobado según ECE 67R-01. El modelo AT07 está equipado con electroválvula con filtro integrado en entrada del reductor, con el fin de reducir los costos generales y permitir una instalación más fácil y más rápida. El reductor está equipado con un sistema de doble ajuste, para poder siempre obtener el mejor rendimiento.

En la gama hay 3 variantes diferentes, apropiadas a todo tipo de motores.

**Kit de mantenimiento AT07:** [RGAT2060A](#)

**SKU:** RGTA3500 - RGTA3510 - RGTA3520

#### **Tomasetto Achille Spa**

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- [info@tomasetto.com](mailto:info@tomasetto.com)

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: [tomasetto@pec.telemar.it](mailto:tomasetto@pec.telemar.it)

## PRODUCT DESCRIPTION

| VERSIÓN                | 100 HP                                   | 140 HP                                   | SUPER                                    |
|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tipo de producto       | Reductor GLP para sistemas de carburador | Reductor GLP para sistemas de carburador | Reductor GLP para sistemas de carburador |
| Material               | Aluminio moldeado a presión              | Aluminio moldeado a presión              | Aluminio moldeado a presión              |
| Peso                   | 1,50 kg                                  | 1,50 kg                                  | 1,50 kg                                  |
| Dimensiones (mm)       | 150x160x110 mm                           | 150x160x110 mm                           | 150x160x110 mm                           |
| Max presión de entrada | 3 MPa (30 bar)                           | 3 MPa (30 bar)                           | 3 MPa (30 bar)                           |
| Presión de salida      | Dependiente del mezclador                | Dependiente del mezclador                | Dependiente del mezclador                |
| Voltaje bobina **      | 12 V DC                                  | 12 V DC                                  | 12 V DC                                  |
| Potencia bobina        | 11 W                                     | 11 W                                     | 11 W                                     |
| Conexión bobina        | Fast-on                                  | Fast-on                                  | Fast-on                                  |
| Conexión de entrada    | ø 6 mm M10x1                             | ø 6 mm M10x1                             | ø 6 mm M10x1                             |
| Conexión de salida     | Acople fijo ø 20 mm                      | Acople fijo ø 20 mm                      | Acople fijo ø 20 mm                      |
| Potencia motor         | Hasta 75 kW                              | Hasta 105 kW                             | Hasta 140 kW                             |

### Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367  
 - [info@tomasetto.com](mailto:info@tomasetto.com)

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: [tomasetto@pec.telemar.it](mailto:tomasetto@pec.telemar.it)