


REDUCTORES GLP MODELO NORDIC XP

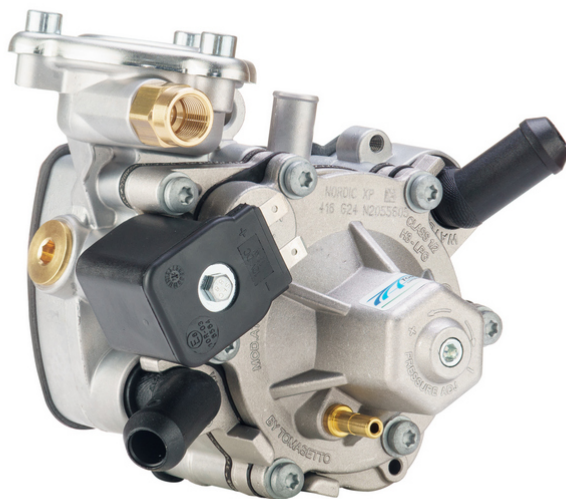

REDUCTOR PARA SISTEMAS DE INYECCIÓN SECUENCIAL DE GAS CON FILTRO INTEGRADO

El **reductor GLP NORDIC XP** de **Tomasetto Achille** es la evolución de alto rendimiento de la serie **AT09**, diseñado para satisfacer las exigencias de los sistemas modernos de conversión a **GLP**. Basado en la tecnología probada del **NORDIC**, el **NORDIC XP** garantiza una regulación más precisa y una mejor adaptación gracias a su avanzado sistema de doble membrana.

Características y ventajas:

- **Regulación dinámica de la presión:** El sistema de doble membrana permite al **NORDIC XP** ajustar automáticamente la presión de salida del **GLP** según la carga del motor, asegurando una inyección estable y un rendimiento óptimo.
- **Gestión térmica mejorada:** Su circuito de calentamiento optimizado, con un canal de agua más profundo, mejora el intercambio térmico y garantiza una vaporización eficiente del **GLP**, incluso en condiciones extremas. Compatible con motores de hasta **180 kW**.
- **Estructura monobloque resistente:** Su diseño compacto y robusto mantiene los circuitos

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

de gas y agua completamente separados, eliminando interferencias térmicas y garantizando un rendimiento estable a lo largo del tiempo.

□ **Fiabilidad y seguridad garantizadas:** Diseñado para sistemas de conversión a **GLP** de alto rendimiento, el **NORDIC XP** combina durabilidad, precisión y seguridad, manteniendo la calidad que distingue a **Tomasetto Achille**.

Kit de mantenimiento AT09 Nordic XP: [RGAT2086V](#)

SKU: RGAT3895V

PRODUCT DESCRIPTION

VERSIÓN	NORDIC XP
Tipo de producto	Reductor GLP para sistemas secuenciales
Material	Aluminio moldeado a presión
Peso	1.50 kg
Dimensiones (mm)	125x125x115 mm
Max presión de entrada	3 MPa (30 bar)
Presión en salida *	Ajustable de 90 a 180 kPa
Voltaje bobina **	12 V DC
Potencia bobina	11 W

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

Conexión bobina	Fast-on (AMP a pedido)
Conexión de entrada	M12x1 tubo Ø 8 mm
Conexión de salida	Acople fijo Ø 12 mm
Potencia motor	Hasta 180 kW
Conexión MAP	Racór Ø 6 mm

* se refiere al MAP

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it