REDUCTORES GLP MODELO NORDIC

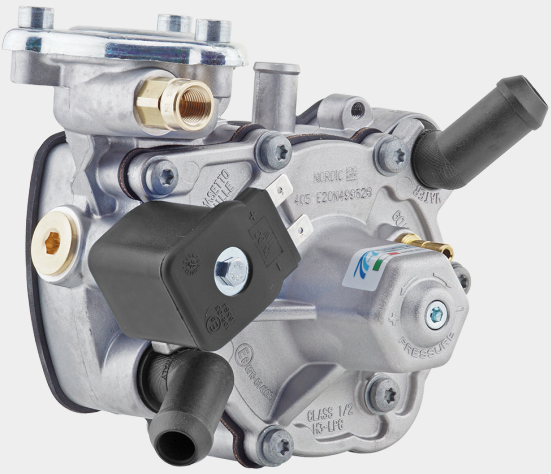

REDUCTOR PARA SISTEMAS DE INYECCIÓN SECUENCIAL DE GAS CON FILTRO INTEGRADO

El **reductor GLP AT09 Nordic** se ha consolidado como el referente en **fiabilidad y rendimiento** para sistemas de GLP. Como evolución exitosa de la **familia AT09**, ofrece un **rendimiento mejorado en comparación con los modelos anteriores Alaska y Artic.** El **reductor AT09 Nordic** se destaca por su **precisión, fiabilidad y seguridad.**

Características clave y mejoras:

- **Cuerpo integral:** Su diseño monobloque mejora la **durabilidad** y minimiza el riesgo de fugas, garantizando una **fiabilidad a largo plazo**, incluso en condiciones exigentes.
- **Separación completa de los circuitos de gas y agua:** El diseño independiente de los circuitos evita interferencias térmicas, permitiendo una **transferencia de calor más eficiente** y un flujo de gas estable.
- **Precalentamiento del gas en la entrada del reductor:** Esta función optimiza la vaporización del GLP, **especialmente en temperaturas bajas**, asegurando un suministro constante de combustible al motor.

Tomasetto Achille Spa
Via del Progresso, 47/53 – 36020 Castegnero (Vicenza) Italia – Tel +39 0444 638326 – Fax +39 0444 639367 – info@tomasetto.com
Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 – R.E.A. 281289 – Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. –
PEC: tomasetto@pec.telemar.it

- **Circuito optimizado**: El flujo de gas mejorado y un circuito de agua más profundo favorecen un **mejor intercambio térmico**, contribuyendo a una **mayor estabilidad y eficiencia.**

Gracias a su **tecnología innovadora y diseño refinado**, el **reductor GLP AT09 Nordic** garantiza un rendimiento **eficiente, fiable y seguro** en los sistemas de conversión a GLP.

Kit de mantenimiento AT09 NORDIC: RGAT2085V

SKU: RGAT3890V

PRODUCT DESCRIPTION

DATOS TÉCNICOS

VERSIÓN	NORDIC
Tipo de producto	Reductor GLP para sistemas secuenciales
Material	Aluminio moldeado a presión
Peso	1.30 kg
Dimensiones (mm)	125x125x105 mm
Max presión de entrada	3 MPa (30 bar)
Presión en salida *	Ajustable de 90 a 180 kPa
Voltaje bobina **	12 V DC
Potencia bobina	11 W
Conexión bobina	Fast-on (AMP a pedido)
Conexión de entrada	M10x1 tubo Ø 6 mm
Conexión de salida	Acople fijo Ø 12 mm
Potencia motor	Hasta 125 kW
Conexión MAP	Racór Ø 6 mm

* se refiere al MAP

Tomasetto Achille Spa
Via del Progresso, 47/53 – 36020 Castegnero (Vicenza) Italia – Tel +39 0444 638326 – Fax +39 0444 639367 – info@tomasetto.com
Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 – R.E.A. 281289 – Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. – PEC: tomasetto@pec.telemar.it

Tomasetto Achille Spa
Via del Progresso, 47/53 – 36020 Castegnero (Vicenza) Italia – Tel +39 0444 638326 – Fax +39 0444 639367 – info@tomasetto.com
Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 – R.E.A. 281289 – Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. –
PEC: tomasetto@pec.telemar.it