


POLYVANNES GPL MODÈLE AT02 SPRINT

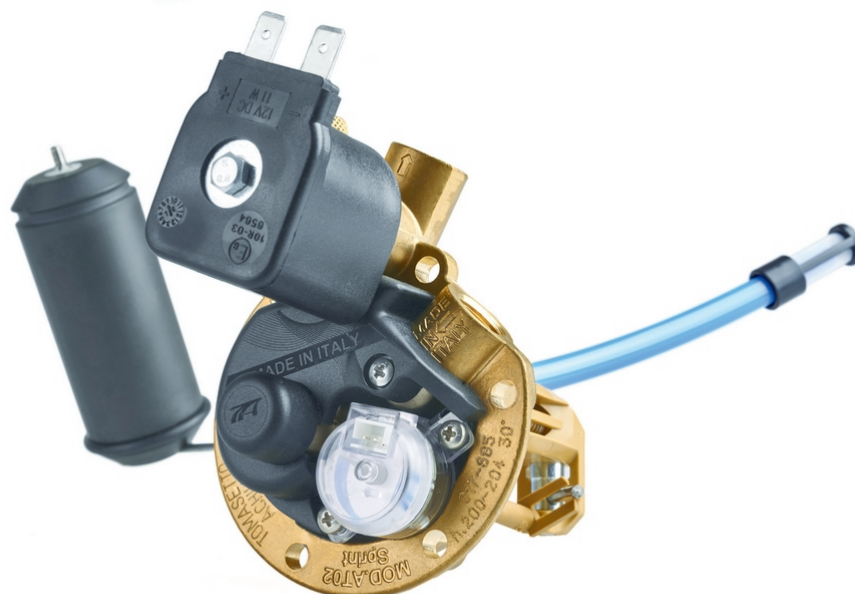

HOMOLOGUÉES SELON LA NORME ECE 67R-01

La polyvanne GPL AT02 SPRINT est équipée d'un dispositif de sécurité intégré nouveau et innovant, composé d'une soupape de surpression et d'un dispositif de surpression reliés ensemble dans une conception compacte. La polyvanne est également équipée d'une électrovanne et d'un nouveau limiteur de niveau à 80 % avec clapet anti-retour intégré, valve de surdébit, valve manuelle (de service) et un nouveau support de capteur. Le nouvel indicateur de niveau mécanique à fixation rapide peut être installé sur la valve, en plus du capteur de niveau électronique.

La polyvanne AT02 SPRINT pour les réservoirs de GPL est basée sur la nouvelle plateforme de produits « SPRINT » commune aux polyvannes AT00 et AT02. Le corps en laiton de la valve a été redessiné, grâce à une analyse fluide-dynamique et structurelle approfondie et à un processus de moulage à chaud amélioré mis au point avec nos fournisseurs. Le résultat est un corps plus léger qui conserve néanmoins les mêmes caractéristiques mécaniques que le modèle actuel. Le modèle AT02 SPRINT est homologué conformément au règlement ECE 67R01.

Les polyvannes AT02 SPRINT sont disponibles en deux versions : Standard et Extra.
STANDARD : avec sortie de 6 mm

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

EXTRA : avec une sortie de 8 mm et des passages internes élargis.

Les AT02 SPRINT sont disponibles pour les réservoirs cylindriques avec une inclinaison d'installation de 0°, 30° et 90° ; les réservoirs toroïdaux intérieurs avec une inclinaison de 30° ; les réservoirs toroïdaux extérieurs avec une bride de 0° et, sur demande, les réservoirs spéciaux. La polyvanne AT02 SPRINT est fournie avec le câble électrique pour la connexion de la bobine, le support du capteur et les accessoires de montage dans le sac du kit [MVAT3226](#).

Toutes les polyvannes Tomasetto Achille sont fabriquées selon des procédés de haute technologie, testées et calibrées à 100 %.

UGS : MVAT02xx.1

PRODUCT DESCRIPTION

VERSION	STANDARD	EXTRA
Matériel	Laiton forgé à chaud	Laiton forgé à chaud
Réglage PRV	2,7 MPa (27 bar)**	2,7 MPa (27 bar)**
Réglage PRD	120 ± 10 °C	120 ± 10 °C
Débit PRV+PRD (intégré)	21 m ³ /min*	21 m ³ /min*
Raccord d'entrée	M12x1 tuyau Ø 8mm	M12x1 tuyau Ø 8mm
Raccord de sortie	M10x1 tuyau Ø 6 mm	M12x1 tuyau Ø 8mm
Puissance de la bobine	11 W	11 W
Alimentation bobine	12V DC ***	12V DC ***
Connexion de bobine	Faston - AMP superseal (pour torique 0°)	Faston - AMP superseal (pour torique 0°)
Typologie Électrovanne	Standard	Piloté
Limite de remplissage automatique à 80 %	Oui	Oui

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

Valve de surdébit	Oui	Oui
Vanne d'arrêt de sortie	Oui	Oui
Senseur de niveau	Seul support de capteur	Seul support de capteur

*valeurs se référant aux tests d'homologation

** autres réglages sur demande

*** 24V DC sur demande

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it