POLYVANNES GPL MODÈLE AT02

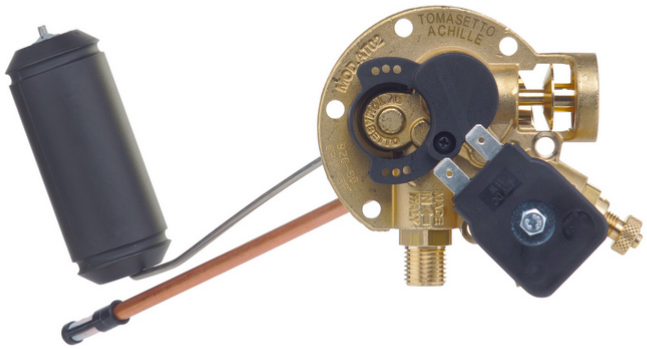

HOMOLOGUÉES SELON LA NORME ECE 67R-01

Le **modèle AT02** est homologué selon la norme européenne ECE 67R-01 et est équipé de tous les dispositifs de sécurité requis par les normes en vigueur : soupape de sécurité (PRV), thermo-fusible (PRD), limitation automatique du remplissage à 80 %, électrovanne à la sortie, valve de surdébit, clapet anti-retour, valve d'arrêt manuelle et support de capteur de niveau. Les débits élevés des éléments de sécurité (PRD et PRV) font de la **polyvanne Tomasetto AT02** un produit de référence sur le marché. Des tests stricts de résistance au feu, effectués avec toutes les grandes marques de réservoirs, ont été brillamment réussis.

Les polyvannes AT02 sont disponibles en deux versions : Standard et Extra.

STANDARD : avec sortie de 6 mm.

EXTRA : avec une sortie de 8 mm et des passages internes élargis

Les polyvannes AT02 sont disponibles pour les réservoirs cylindriques avec une inclinaison d'installation de 0°, 30° et 90° ; les réservoirs torique intérieurs avec une inclinaison de 30° ; les réservoirs toroïdaux extérieurs avec une bride de 0° et, sur demande, les réservoirs spéciaux.

Tomasetto Achille Spa
Via del Progresso, 47/53 – 36020 Castegnero (Vicenza) Italia – Tel +39 0444 638326 – Fax +39 0444 639367 – info@tomasetto.com
Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 – R.E.A. 281289 – Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. –
PEC: tomasetto@pec.telemar.it

Elles sont fournies complètes avec le câble de connexion de l’électrovanne, le support du capteur de niveau, le sac MVAT3223 ou MVAT3225 contenant les accessoires de fixation, et sans prise de charge.

Toutes les polyvannes Tomasetto sont fabriquées selon des procédés de haute technologie, testées et calibrées à 100 %.

UGS : MVAT0xxx.1

PRODUCT DESCRIPTION

VERSION	STANDARD	EXTRA
Matériel	Laiton forgé à chaud	Laiton forgé à chaud
Réglage PRV	2,7 MPa (27 bar)**	2,7 MPa (27 bar)**
Réglage PRD	120 ± 10 °C	120 ± 10 °C
Débit PRV	23,4 m^3/min*	23,4 m^3/min*
Débit PRD	4.4 m^3/min*	4.4 m^3/min*
Raccord d’entrée	G1/4"	G1/4"
Raccord de sortie	M10x1 tuyau Ø 6 mm	M12x1 tuyau Ø 8mm
Puissance de la bobine	11 W	11 W
Alimentation bobine	12V DC ***	12V DC ***
Connexione de bobine	Faston – AMP superseal (pour torique 0°)	Faston – AMP superseal (pour torique 0°)
Typologie Électrovanne	Standard	Piloté
Valve de surdébit	Oui	Oui
Limite de remplissage automatique à 80 %	Oui	Oui
Vanne d’arrêt de sortie	Oui	Oui

Tomasetto Achille Spa
Via del Progresso, 47/53 – 36020 Castegnero (Vicenza) Italia – Tel +39 0444 638326 – Fax +39 0444 639367 – info@tomasetto.com
Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 – R.E.A. 281289 – Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. – PEC: tomasetto@pec.telemar.it

Senseur de niveau	Seul support de capteur	Seul support de capteur

*valeurs se référant aux tests d'homologation
** autres réglages sur demande
*** 24V DC sur demande

Tomasetto Achille Spa
Via del Progresso, 47/53 – 36020 Castegnero (Vicenza) Italia – Tel +39 0444 638326 – Fax +39 0444 639367 – info@tomasetto.com
Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 – R.E.A. 281289 – Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. –
PEC: tomasetto@pec.telemar.it