RÉDUCTEURS GPL MODÈLE ALASKA ET ARTIC

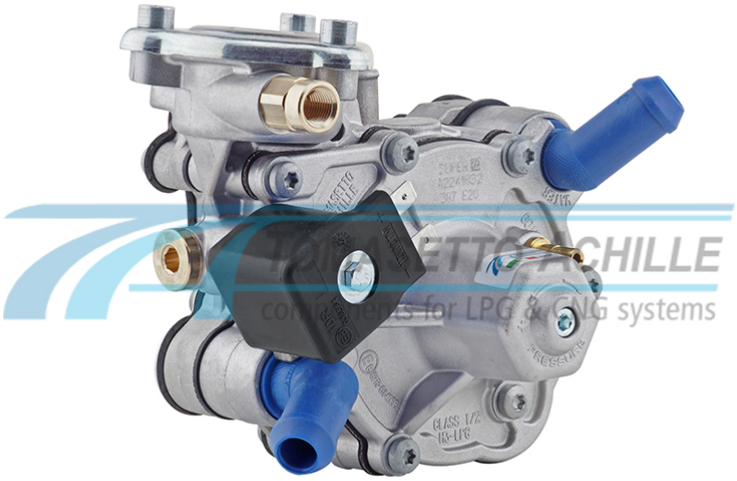

RÉDUCTEUR POUR SYSTÈMES D'INJECTION SÉQUENTIELLE GAZEUSE AVEC FILTRE INTÉGRÉ

Le réducteur GPL modèle AT09 est un réducteur électronique monostade pour les systèmes d'injection séquentielle, homologué ECE 67R-01 et 10R-03.
Le réducteur AT09 est équipé d'un filtre intégré et d'une électrovanne à l'entrée, ce qui permet une installation plus rapide et moins coûteuse du système.
.La pression de sortie est réglable, de 0,9 à 1,8 bar (pressions relatives au réducteur non connecté au moteur).
Le modèle AT09 est disponible dans les versions suivantes :

AT09 ALASKA

Le modèle **AT09 ALASKA** est la version la plus populaire de la famille AT09 : il est équipé d'un stade de chauffage supplémentaire du gaz en sortie et convient aux moteurs de puissance moyenne (jusqu'à environ 90 KW).

AT09 ALASKA SUPER

Tomasetto Achille Spa
Via del Progresso, 47/53 – 36020 Castegnero (Vicenza) Italia – Tel +39 0444 638326 – Fax +39 0444 639367 – info@tomasetto.com
Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 – R.E.A. 281289 – Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. –
PEC: tomasetto@pec.telemar.it

Le modèle **AT09 ALASKA** est disponible dans la version **SUPER**, équipée de passages internes élargis et d'une électrovanne pilotée, qui permet d'augmenter le débit de gaz et d'étendre la plage de puissance jusqu'à environ 100 kW.

AT09 ARTIC

Le modèle **AT09 ARTIC** est la version avec un stade de chauffage supplémentaire à l'entrée, et convient aux conditions climatiques froides et aux moteurs de puissance moyenne à élevée (jusqu'à environ 110 KW).
Ce réducteur n'est plus produit depuis juillet 2022, mais le kit de maintenance RGAT2091 reste disponible.

Kit de révision AT09 Alaska: RGAT2090

Kit de révision AT09 Artic: RGAT2091

VEUILLEZ NOTER : CES MODÈLES NE SONT PLUS EN PRODUCTION

APRÈS DE NOMBREUSES ANNÉES SUR LE MARCHÉ, LES DÉTENDEURS GPL AT09 ALASKA, ALASKA SUPER ET ARTIC NE SONT PLUS FABRIQUÉS.

Ces modèles ont été officiellement remplacés par nos nouveaux détendeurs de dernière génération :
 AT09 NORDIC et AT09 NORDIC XP, qui offrent de meilleures performances, une efficacité thermique accrue et un design moderne adapté aux systèmes à injection séquentielle actuels.

Pour en savoir plus sur l'arrêt de production et les alternatives recommandées, consultez notre communiqué officiel.

UGS : RGAT3850 - RGAT3910

Tomasetto Achille Spa
Via del Progresso, 47/53 – 36020 Castegnero (Vicenza) Italia – Tel +39 0444 638326 – Fax +39 0444 639367 – info@tomasetto.com
Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 – R.E.A. 281289 – Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. –
PEC: tomasetto@pec.telemar.it

PRODUCT DESCRIPTION

VERSION	ALASKA	ALASKA SUPER	ARTIC
Type de produit	Réducteur séquentiel GNC	Réducteur séquentiel GNC	RidRéducteur séquentiel GNC
Matériel	Aluminium moulé sous pression	Aluminium moulé sous pression	Aluminium moulé sous pression
Poids	1,55 kg	1,55 kg	1,30 kg
Dimensions (mm)	120x125x105 mm	120x125x105 mm	120x125x105 mm
Pression d’entrée max.	3 MPa (30 bar)	3 MPa (30 bar)	3 MPa (30 bar)
Pression de sortie max *	Réglable de 90 à 180 kPa	Réglable de 90 à 180 kPa	Réglable de 90 à 180 kPa
Alimentation bobine	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Puissance de la bobine	17 W	11 W	17 W
Connexione de bobine	Fast-on (AMP sur demande)	Fast-on AMP sur demande)	Fast-on (AMP sur demande)
Raccord d’entrée	M10x1 tuyau Ø 6 mm	M10x1 tuyau Ø 6 mm	M12x1 tuyau Ø 8 mm
Raccord de sortie	Connexion fixe Ø 12 mm	Connexion fixe Ø 12 mm	Connexion fixe Ø 12.5 mm
Puissance moteur	Jusqu’à 90 kW	Jusqu’à 100 kW	Jusqu’à 110 kW

* se référant au MAP

Tomasetto Achille Spa
Via del Progresso, 47/53 – 36020 Castegnero (Vicenza) Italia – Tel +39 0444 638326 – Fax +39 0444 639367 – info@tomasetto.com
Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 – R.E.A. 281289 – Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. – PEC: tomasetto@pec.telemar.it