

## RÉDUCTEURS GPL MODÈLE AT10


**Tomasetto Achille Spa**

Via del Progresso, 47/53 – 36020 Castegnero (Vicenza) Italia – Tel +39 0444 638326 – Fax +39 0444 639367

– [info@tomasetto.com](mailto:info@tomasetto.com)

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 – R.E.A. 281289 – Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. –

PEC: [tomasetto@pec.telemar.it](mailto:tomasetto@pec.telemar.it)

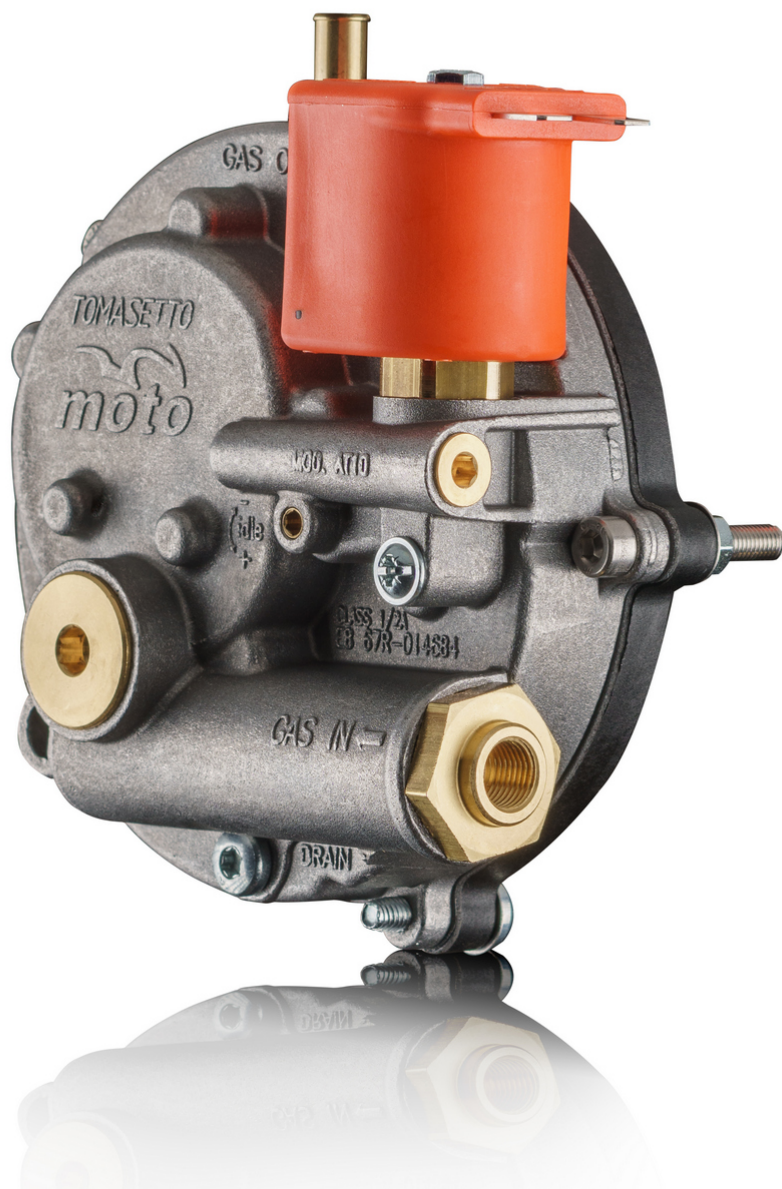

**Tomasetto Achille Spa**

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- [info@tomasetto.com](mailto:info@tomasetto.com)

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: [tomasetto@pec.telemar.it](mailto:tomasetto@pec.telemar.it)

## RÉDUCTEUR ÉLECTRONIQUE POUR MOTOS ET PETITS VÉHICULES

Le réducteur GPL modèle AT10 est un réducteur électronique bistade, spécialement conçu pour les applications sur les motos et les petits véhicules, avec prélèvement de GPL en phase gazeuse (le réducteur n'a pas de circuit de chauffage).

Le réducteur, homologué selon la norme ECE 67R-01, est très compact et équipé d'une électrovanne GPL intégrée afin de réduire l'espace, le temps et les coûts d'installation.

Il est destiné exclusivement aux applications motocyclistes. Une version avec un pressostat est également disponible sur demande.

**Kit de révision AT10:** [RGAT2095](#)

**UGS :** RGAT3950A

## PRODUCT DESCRIPTION

| Version                 | AT10 Électronique                 | AT10 avec Pressostat              |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Type de produit         | Réducteur GPL pour petits moteurs | Réducteur GPL pour petits moteurs |
| Matériel                | Aluminium moulé sous pression     | Aluminium moulé sous pression     |
| Poids                   | 0,84 kg                           | 0,66 kg                           |
| Dimensions (mm)         | 130x120x60 mm                     | 130x120x60 mm                     |
| Pression d'entrée max   | 3 MPa (30 bar)                    | 3 MPa (30 bar)                    |
| Pression de sortie max. | *Selon le mixer                   | Selon le mixer                    |
| Alimentation bobine     | 12 V DC                           | Sans bobine                       |
| Puissance de la bobine  | 6 W                               | -                                 |
| Connexion de bobine     | Fast-on ou AMP                    | -                                 |
| Raccord d'entrée        | M10x1 tuyau Ø 6 mm                | M10x1 tuyau Ø 6 mm                |
| Raccord de sortie       | Connexion fixe Ø 8 mm             | Connexion fixe Ø 8 mm             |

### Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- [info@tomasetto.com](mailto:info@tomasetto.com)

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: [tomasetto@pec.telemar.it](mailto:tomasetto@pec.telemar.it)

Puissance moteur

Jusqu'à 15 kW

Jusqu'à 15 kW

**Tomasetto Achille Spa**

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- [info@tomasetto.com](mailto:info@tomasetto.com)

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: [tomasetto@pec.telemar.it](mailto:tomasetto@pec.telemar.it)