


RÉDUCTEURS GPL MODÈLE NORDIC XP

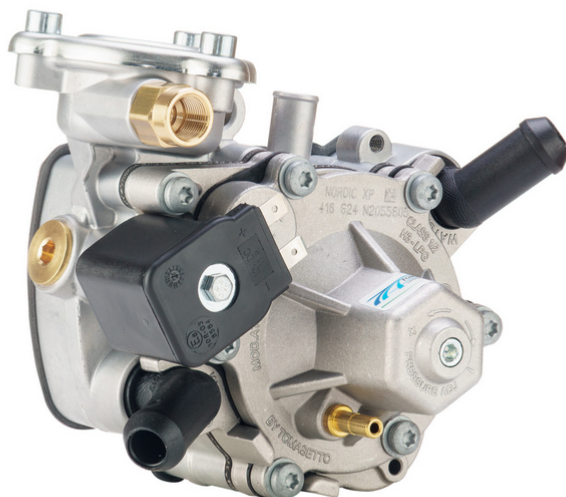

RÉDUCTEUR POUR SYSTÈMES D'INJECTION SÉQUENTIELLE GAZEUSE AVEC FILTRE INTÉGRÉ

Le **réducteur GPL NORDIC XP** de **Tomasetto Achille** est l'évolution haut de gamme de la série **AT09**, conçue pour répondre aux exigences des systèmes modernes de conversion au GPL. Basé sur la technologie éprouvée du **NORDIC**, le **NORDIC XP** garantit une régulation plus précise et une adaptation optimale grâce à son système innovant à double membrane.

Caractéristiques et avantages :

- **Régulation dynamique de la pression** : Grâce à son système à double membrane, le **NORDIC XP** ajuste automatiquement la pression du GPL en fonction de la charge moteur, assurant une injection stable et des performances optimales.
- **Gestion thermique optimisée** : Son circuit de chauffage amélioré, avec un canal d'eau plus profond, optimise l'échange thermique et garantit une vaporisation efficace du GPL, même dans des conditions extrêmes. Compatible avec des moteurs jusqu'à **180 kW**.
- **Structure monobloc robuste** : Son design compact et renforcé assure une séparation totale

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

entre les circuits de gaz et d'eau, éliminant toute interférence thermique et garantissant des performances constantes dans le temps.

□ **Fiabilité et sécurité garanties** : Conçu pour les installations GPL haute performance, le **NORDIC XP** allie durabilité, précision et sécurité, perpétuant l'excellence de **Tomasetto Achille**.

L'**AT09 NORDIC XP** est le choix idéal pour ceux qui recherchent un réducteur GPL précis, robuste et capable d'offrir des performances constantes même dans les conditions les plus exigeantes.

Kit de révision AT09 Nordic XP: [RGAT2086V](#)

UGS : RGAT3895V

PRODUCT DESCRIPTION

VERSION	NORDIC XP
Type de produit	Réducteur séquentiel GNC
Matériel	Aluminium moulé sous pression
Poids	1.50 kg
Dimensions (mm)	125x125x115 mm
Pression d'entrée max.	3 MPa (30 bar)
Pression de sortie max.	Réglable de 90 à 180 kPa
Alimentation bobine	12 V DC
Puissance de la bobine	11 W
Connexion de bobine	Fast-on (AMP sur demande)
Raccord d'entrée	M12x1 tuyau Ø 8 mm
Raccord de sortie	Connexion fixe Ø 12 mm
Puissance moteur	Jusqu'à 180 kW

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

Connexione MAP

Raccord Ø 6 mm

* se référant au MAP

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it