


## RÉDUCTEURS GPL MODÈLE NORDIC

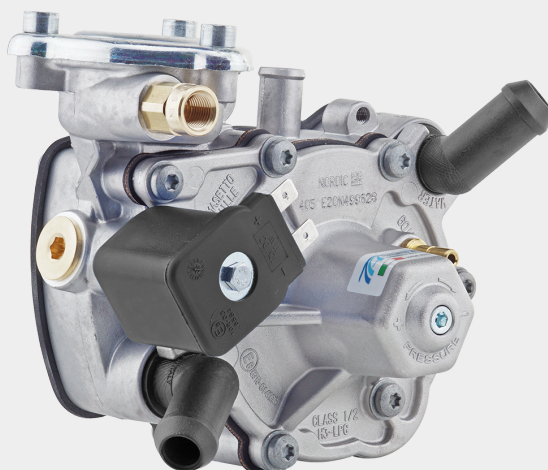

### RÉDUCTEUR POUR SYSTÈMES D'INJECTION SÉQUENTIELLE GAZEUSE AVEC FILTRE INTÉGRÉ

Le **réducteur GPL AT09 Nordic** s'est imposé comme la référence en matière de **fiabilité et de performance** dans les systèmes GPL. Évolution réussie de la **famille AT09**, il offre des **performances améliorées par rapport aux modèles précédents Alaska et Artic**. Le **réducteur AT09 Nordic** se distingue par sa **précision, sa fiabilité et sa sécurité**.

#### Caractéristiques clés et améliorations :

- **Corps monobloc** : Sa conception monobloc améliore la **durabilité** et réduit le risque de fuites, garantissant une **fiabilité à long terme**, même dans des conditions exigeantes.
- **Séparation complète des circuits gaz et eau** : La conception indépendante des circuits évite les interférences thermiques, permettant un **transfert de chaleur plus efficace** et un débit de gaz stable.
- **Préchauffage du gaz à l'entrée du réducteur** : Cette fonction améliore la vaporisation du GPL, **notamment par temps froid**, assurant une alimentation constante du moteur.
- **Circuit optimisé** : Le trajet du gaz amélioré et un circuit d'eau plus profond favorisent un

#### Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- [info@tomasetto.com](mailto:info@tomasetto.com)

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: [tomasetto@pec.telemar.it](mailto:tomasetto@pec.telemar.it)

**échange thermique optimal**, contribuant à des **performances stables et une meilleure efficacité**.

Grâce à sa **technologie innovante et son design raffiné**, le **réducteur GPL AT09 Nordic** garantit un fonctionnement **efficace, fiable et sécurisé** dans les systèmes de conversion GPL.

**Kit de révision AT09 Nordic XP:** [RGAT2085V](#)

**UGS :** RGAT3890V

## PRODUCT DESCRIPTION

### Description

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| VERSION                 | NORDIC                        |
| Type de produit         | Réducteur séquentiel GNC      |
| Matériel                | Aluminium moulé sous pression |
| Poids                   | 1.30 kg                       |
| Dimensions (mm)         | 125x125x105 mm                |
| Pression d'entrée max.  | 3 MPa (30 bar)                |
| Pression de sortie max. | Réglable de 90 à 180 kPa      |
| Alimentation bobine     | 12 V DC                       |
| Puissance de la bobine  | 11 W                          |
| Connexion de bobine     | Fast-on (AMP sur demande)     |
| Raccord d'entrée        | M10x1 tuyau Ø 6 mm            |
| Raccord de sortie       | Connexion fixe Ø 12 mm        |
| Puissance moteur        | Jusqu'à 125 kW                |
| Raccord MAP             | raccord Ø 6 mm                |

\* se référant au MAP

### Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- [info@tomasetto.com](mailto:info@tomasetto.com)

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: [tomasetto@pec.telemar.it](mailto:tomasetto@pec.telemar.it)