


RIDUTTORE GPL MODELLO NORDIC XP

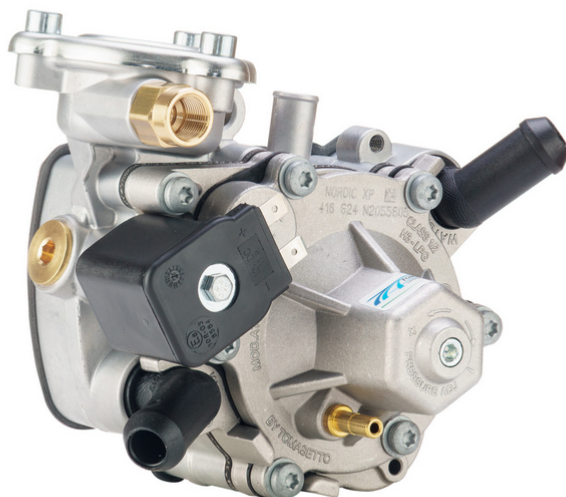

RIDUTTORE PER SISTEMI A INIEZIONE SEQUENZIALE GASSOSA CON FILTRO INTEGRATO

Il riduttore **AT09 NORDIC XP** di **Tomasetto Achille** è l'evoluzione ad alte prestazioni della gamma **AT09**, progettato per soddisfare le esigenze dei moderni impianti GPL. Basato sul rinomato regolatore **NORDIC**, il **NORDIC XP** ne mantiene tutte le caratteristiche principali, aggiungendo un avanzato sistema a doppia membrana per una regolazione ancora più precisa e adattabile.

Caratteristiche e vantaggi:

- **Regolazione dinamica della pressione:** Il sistema a doppia membrana permette al **NORDIC XP** di adattare la pressione del GPL in base al carico del motore, assicurando un'erogazione ottimale del carburante e migliori prestazioni degli iniettori.
- **Migliore gestione del calore:** Il circuito di riscaldamento ottimizzato, con un canale dell'acqua più profondo, aumenta l'efficienza dello scambio termico. Il risultato? Una vaporizzazione stabile del GPL anche in condizioni difficili, per motori fino a **180 kW**.
- **Struttura robusta e affidabile:** Il design monoblocco garantisce massima resistenza nel

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

tempo, mantenendo separati i circuiti di gas e acqua per evitare interferenze termiche e assicurare prestazioni sempre stabili.

□ **Efficienza e sicurezza garantite:** Progettato per impianti GPL ad alte prestazioni, l'**AT09 NORDIC XP** unisce affidabilità, efficienza e sicurezza, confermando la qualità che da sempre distingue **Tomasetto Achille**.

L'**AT09 NORDIC XP** è la scelta perfetta per chi cerca un riduttore GPL preciso, resistente e in grado di offrire prestazioni costanti anche nelle condizioni più impegnative.

Kit revisione AT09 Nordic XP: [RGAT2086V](#)

CODICE: RGAT3895V

PRODUCT DESCRIPTION

VERSIONE	NORDIC XP
Tipo di prodotto	Riduttore gpl per sistemi sequenziali
Materiale	Alluminio pressofuso
Peso	1.50 kg
Dimensioni (mm)	125x125x115 mm
Max pressione entrata	3 MPa (30 bar)
Pressione in uscita *	Registrabile da 90 a 180 kPa
Voltaggio bobina	12 V DC
Potenza bobina	11 W
Connessione bobina	Fast-on (AMP su richiesta)
Connessione in entrata	M12x1 tubo Ø 8 mm
Connessione in uscita	Raccordo fisso Ø 12 mm
Potenza motore	Fino a 180 kW

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

Connessione MAP

raccordo Ø 6 mm

* pressione riferita al MAP

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it