


RIDUTTORE GPL MODELLO NORDIC

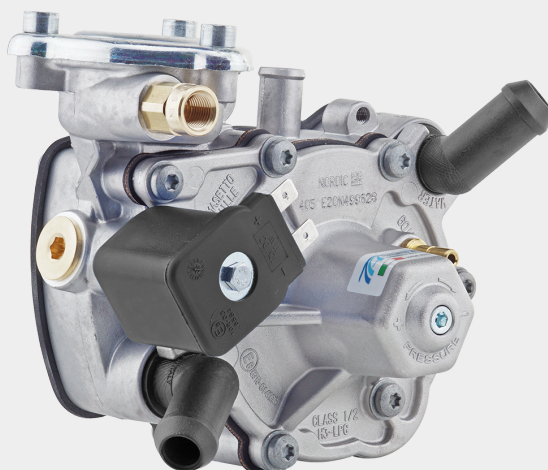

RIDUTTORE PER SISTEMI A INIEZIONE SEQUENZIALE GASSOSA CON FILTRO INTEGRATO

Il **riduttore AT09 Nordic** si è affermato come punto di riferimento per **affidabilità e prestazioni** nei sistemi a GPL. Evoluzione di successo della **famiglia AT09**, offre **prestazioni migliorate rispetto ai modelli precedenti Alaska e Artic**.

Il riduttore **AT09 Nordic** si distingue per la sua **precisione, affidabilità e sicurezza**.

Caratteristiche principali e miglioramenti:

- **Corpo integrale:** La costruzione monoblocco aumenta la **durata** e riduce il rischio di perdite, garantendo **affidabilità a lungo termine** anche in condizioni difficili.
- **Separazione completa dei circuiti gas e acqua:** Il design indipendente dei circuiti evita interferenze termiche, consentendo un **trasferimento di calore più efficiente** e un flusso di gas più stabile.
- **Pre-riscaldamento del gas all'ingresso del riduttore:** Questa funzione migliora la vaporizzazione del GPL, **soprattutto a basse temperature**, assicurando un'alimentazione costante al motore.
- **Circuito ottimizzato:** Il percorso del gas migliorato e un circuito acqua più profondo

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

favoriscono un migliore **scambio termico**, contribuendo a **prestazioni più stabili ed efficienti**.

Grazie alla sua **tecnologia innovativa e al design raffinato**, il **riduttore AT09 Nordic** assicura un funzionamento **efficiente, affidabile e sicuro** nei sistemi di conversione GPL.

Kit revisione AT09 Nordic: [RGAT2085V](#)

CODICE: RGAT3890V

PRODUCT DESCRIPTION

Dati tecnici

VERSIONE	NORDIC
Tipo di prodotto	Riduttore gpl per sistemi sequenziali
Materiale	Alluminio pressofuso
Peso	1.30 kg
Dimensioni (mm)	125x125x105 mm
Max pressione entrata	3 MPa (30 bar)
Pressione in uscita *	Registrabile da 90 a 180 kPa
Voltaggio bobina	12 V DC
Potenza bobina	11 W
Connessione bobina	Fast-on (AMP su richiesta)
Connessione in entrata	M10x1 tubo Ø 6 mm
Connessione in uscita	Raccordo fisso Ø 12 mm
Potenza motore	Fino a 125 kW
Connessione MAP	raccordo Ø 6 mm

* pressione riferita al MAP

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it