


VALVOLE CILINDRO VM01 VENTILATA

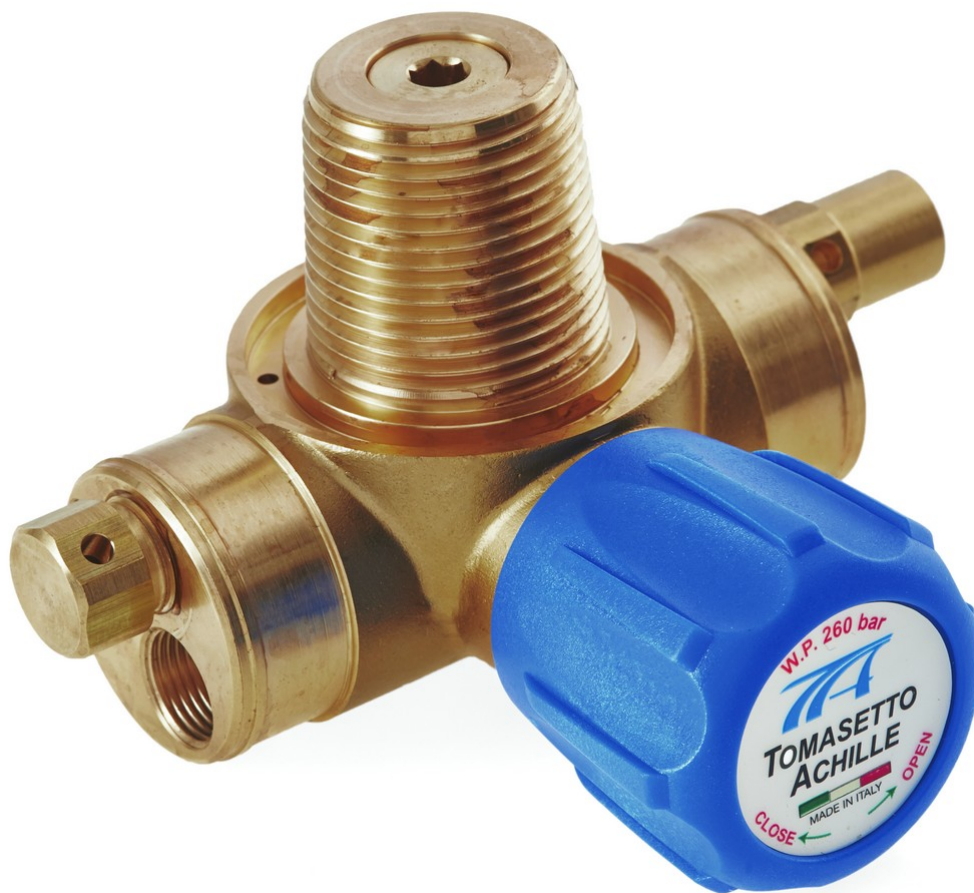

VALVOLA CILINDRO MANUALE VENTILATA MODELLO VM01

Le valvole metano cilindro manuali ventilate sono omologate secondo la normativa europea ECE R110 e in accordo con gli standard ISO15500.

Le nostre valvole VM01 Ventilata sono dotate di rubinetto di chiusura manuale e dispositivi di sicurezza separati (termofusibile T-PRD e disco di rottura). Disponibili in configurazione con o senza valvola di eccesso flusso. Sono inoltre fornite con guarnizione di ventilazione.

Importante: queste valvole non necessitano di camera stagna.

Accessori VM01 Ventilata:

VM4586 Chiave di avvitatura valvola ventilata

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

VM1023 Sacchetto corredo raccordi Ø6 mm
VM1025 Sacchetto corredo raccordo e tappo Ø6 mm

CODICE: N / A

PRODUCT DESCRIPTION

VALVOLA METANO CILINDRO MANUALE VENTILATA

Materiale

Peso

Tipo prodotto

Pressione massima di lavoro

Pressione di attivazione T-PRD

Disco di rottura, pressione di rottura (a 20 °C)

Rubinetto manuale, angolo di rotazione

Connessione tubi

Filettatura cilindro

VERSIONE STANDARD

Ottone stampato a caldo

0,70 kg

Valvola manuale ventilata

260 bar

+110° C ± 10° C

340 bar ± 10%

270°

M12x1 tubo Ø 6 mm

DIN, a richiesta BS, NGT, 25E

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it