


## LPG МУЛЬТИКЛАПАНЫ МОДЕЛЬ АТ00 SPRINT

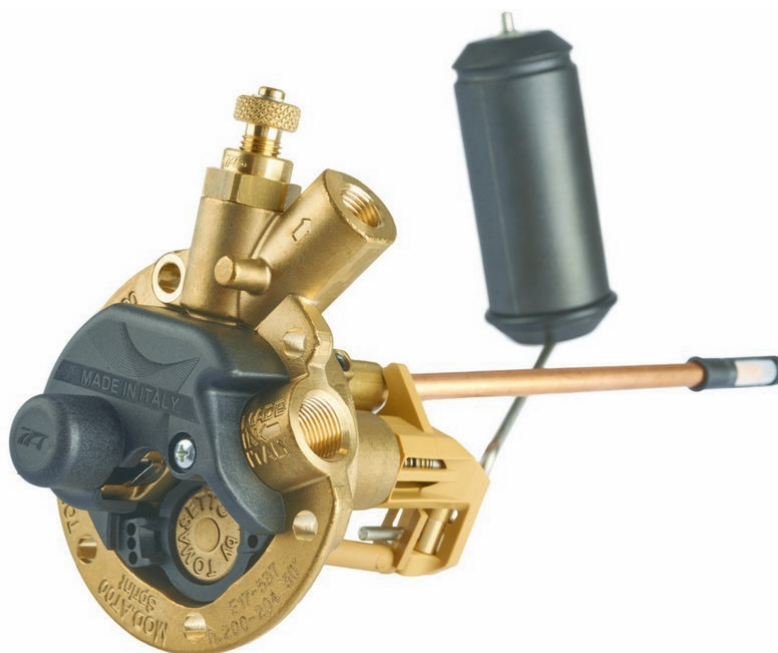

ОДОБРЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРЕДЫДУЩИМИ ЕВРОПЕЙСКИМИ НОРМАМИ ЕЭК 67R-00

На протяжении многих лет мультiventиль АТ00 от Tomasetto Achille являлся эталонным решением в системах ГПЛ, благодаря своему качеству, надежности и высоким эксплуатационным характеристикам. Опираясь на эту солидную репутацию, **Мультiventиль ГПЛ АТ00 SPRINT** представляет собой эволюцию знаменитой модели АТ00, ещё больше повышая её эффективность и выделяясь инновационным дизайном.

Основные инновации включают:

- **Лёгкий корпус**, сохраняющий проверенные механические функции.
- **Оптимизированный клапан заполнения до 80%** с интегрированным клапаном обратного хода.
- **Упрощённое прямое входное соединение.**
- Новый держатель датчика и компактный механический индикатор уровня с быстрым креплением.

Модель АТ00 SPRINT доступна в двух версиях:

### **Tomasetto Achille Spa**

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- [info@tomasetto.com](mailto:info@tomasetto.com)

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: [tomasetto@pec.telemar.it](mailto:tomasetto@pec.telemar.it)

- **Standard:** Идеально подходит для широкого спектра применений.
- **Extra:** С увеличенными внутренними проходами для улучшенной динамики потока.

Разработанный для большинства цилиндрических и тороидальных баллонов – с возможностью индивидуальной настройки по запросу – данный мультiventиль ГПЛ поставляется в комплекте с держателем датчика и монтажными аксессуарами, входящими в комплект [MVAT3226](#) .

**SKU:** MVAT00xx.1

## PRODUCT DESCRIPTION

ВЕРСИЯ	STANDARD	EXTRA
Материал	Латунь горячей штамповки	Латунь горячей штамповки
Настройка клапана избыточного давления (PRV)**	2,5 МПа (25 бар)	2,5 МПа (25 бар)
Пропускная способность клапана избыточного давления (PRV)*	21,1 м <sup>3</sup> /мин	21,1 м <sup>3</sup> /мин
Вход газа	резьба M12x1 под трубку Ø 8мм	резьба M12x1 под трубку Ø 8мм
Выход газа	резьба M10x1 под трубку Ø 6мм	резьба M12x1 под трубку Ø 8мм
Ограничитель 80%-го наполнения баллона	ДА	ДА
Аварийный клапан избыточного расхода	ДА	ДА
Ручной вентиль на выходе	ДА	ДА
Датчик уровня топлива	механический	механический

\* данные получены при испытаниях по сертификации

\*\* другие настройки по запросу

### Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 – 36020 Castegnero (Vicenza) Italia – Tel +39 0444 638326 – Fax +39 0444 639367

– [info@tomasetto.com](mailto:info@tomasetto.com)

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 – R.E.A. 281289 – Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. –

PEC: [tomasetto@pec.telemar.it](mailto:tomasetto@pec.telemar.it)