


МУЛЬТИКЛАПАНЫ LPG МОДЕЛЬ AT02 SPRINT

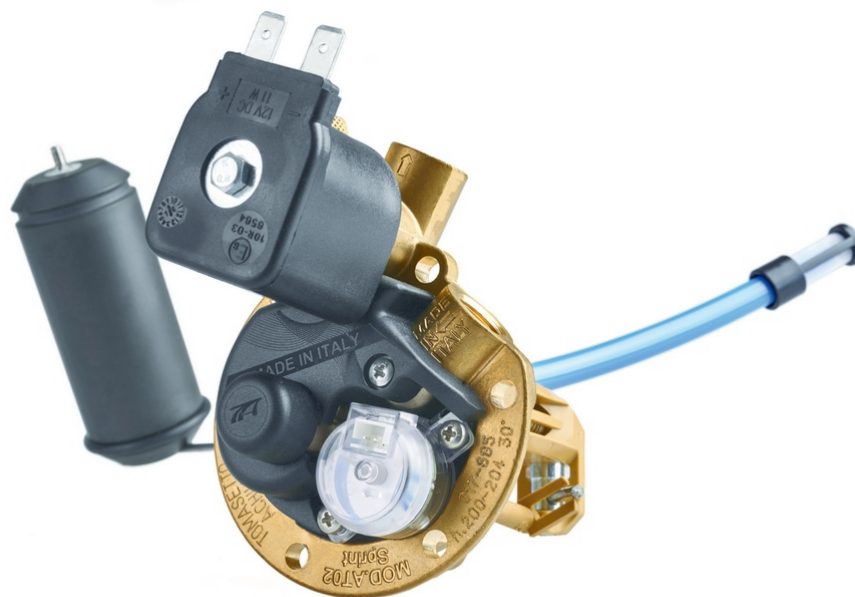

ОМОЛОГИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТОМ ECE 67R-01

Пропан-бутановый мультиклапан AT02 SPRINT оборудован новым интегрированным инновационным устройством безопасности, состоящим из аврийного клапана сброса избыточного давления и противопожарного клапана с термоплавким элементом, объединенных в единой компактной конструкции. Кроме этого, мультиклапан AT02 SPRINT оснащен электромагнитным клапаном, новым клапаном 80%-го ограничения наполнения баллона со встроенным обратным клапаном, а также аварийным (скоростным) клапаном избыточного расхода, сервисным клапаном (ручным вентиляем) и новым держателем датчика уровня газа.

Мультиклапан AT02 SPRINT предусматривает установку как нового механического индикатора уровня газа быстрой фиксации, так и электронного датчика. Мультиклапан AT02 SPRINT, предназначенный для автомобильных газовых систем, работающих на пропан-бутановой смеси, основывается на новой площадке продуктов под названием "SPRINT", включающей в себя модели AT00 и AT02. Латунный корпус мультиклапана был перепроектирован с помощью точных гидроаэродинамического и структурного анализов, а также за счет усовершенствования процесса горячей штамповки, разработанного в сотрудничестве с нашими поставщиками. Результатом работ явился новый обегченный корпус мультиклапана, сохраняющий механические характеристики актуальной модели. Мультиклапан AT02 SPRINT был одобрен в соответствии с Европейским

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

Регламентом ECE 67R-01.

Мультиклапан AT02 SPRINT доступен в двух версиях: STANDARD и EXTRA.

STANDARD: предусматривает выход под трубку Ø 6мм

EXTRA: предусматривает выход под трубку Ø 8мм и бõльшие внутренние каналы.

Мультиклапаны AT02 SPRINT доступны для цилиндрических баллонов со следующими углами расположения горловины: 0°, 30° e 90°; для внутренних тороидальных баллонов – с углом 30° и для внешних тороидальных баллонов – с углом 0°, кроме того, по отдельному запросу доступны мультиклапаны для других типов баллонов.

Мультиклапан AT02 SPRINT комплектуется электропроводкой для подключения электромагнитного калапана, держателем датчика уровня газа и комплектом аксессуаров для монтажа [MVAT3226](#) .

Все мультиклапаны Tomasetto производятся с использованием высокотехнологичных процессов и подвергнуты 100%-м тестированию и калибровке.

SKU: MVAT02xx.1

PRODUCT DESCRIPTION

ВЕРСИЯ	STANDARD	EXTRA
Материал	Латунь горячештампованная	Латунь горячештампованная
Настройка клапана избыточного давления (PRV)	2,7 МПа (27 бар)**	2,7 МПа (27 бар)**
Настройка противопожарного клапана (PRD)	120 ± 10 °C	120 ± 10 °C
Пропускная способность клапана избыточного давления (комбинированный PRV+PRD)	21 м ³ /мин*	21 м ³ /мин*

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 – 36020 Castegnero (Vicenza) Italia – Tel +39 0444 638326 – Fax +39 0444 639367
– info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 – R.E.A. 281289 – Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. –

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

Вход газа	резьба M12x1 под трубку Ø 8мм	резьба M12x1 под трубку Ø 8мм
Выход газа	резьба M10x1 трубка Ø 6 мм	резьба M12x1 под трубку Ø 8мм
Мощность катушки	11 Вт	11 Вт
Напряжение катушки	12 В (DC)***	12 В (DC)***
Подключение катушки	разъёмы Fast-on (AMP superseal для тороидальных 0°)	разъёмы Fast-on (AMP superseal для тороидальных 0°)
Тип электроклапана	нормальный	нормальный
Ограничитель 80%-го наполнения баллона	ДА	ДА
Сервисный ручной вентиль на выходе	ДА	ДА
Датчик уровня газа	ДА	ДА
Датчик уровня газа	Держатель датчика уровня газа	Держатель датчика уровня газа

*данные получены при испытаниях по сертификации

** другие настройки по запросу

*** 24В (DC) по отдельному запросу

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it