


## LPG МУЛЬТИКЛАПАНЫ МОДЕЛЬ АТ02

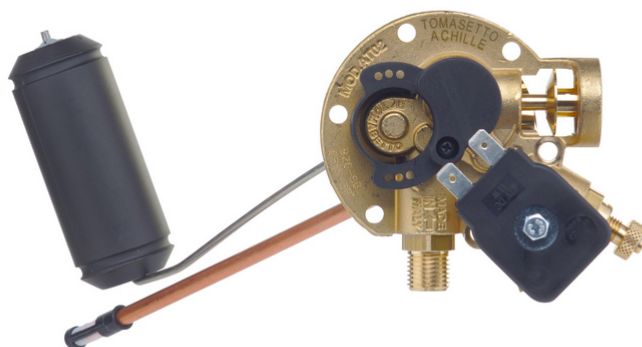

ОМОЛОГИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТОМ ЕСЕ 67R-01

**Мультиклапан АТ02** для газовых баллонов пропано-бутановой смеси омологирован в соответствии с Европейским Стандартом ЕЭК 67R-01 и оборудован всеми устройствами безопасности, затребованными действующим Регламентом: аварийным клапаном сброса давления (PRV), противопожарным клапаном с термоплавким элементом (PRD), автоматическим ограничителем 80%-го наполнения баллона, электромагнитным клапаном на выходе, аварийным клапаном избыточного расхода (скоростным клапаном), обратным клапаном, ручным запорным (сервисным) вентилем и держателем датчика уровня газа. Высокая пропускная способность устройств безопасности (PRV и PRD) делают **мультиклапан Tomasetto АТ02** лидером на рынке. Суровые испытания по пожарной безопасности, проведенные с баллонами всех крупных известных брендов, были пройдены блестяще.

**Мультиклапаны АТ02 доступны в двух версиях: STANDARD и EXTRA.**

**STANDARD:** предусматривает выход под трубку Ø 6мм

**EXTRA:** предусматривает выход под трубку Ø 8мм и бõльшие внутренние каналы.

### **Tomasetto Achille Spa**

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367  
- [info@tomasetto.com](mailto:info@tomasetto.com)

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -  
PEC: [tomasetto@pec.telemar.it](mailto:tomasetto@pec.telemar.it)

Мультиклапаны AT02 доступны для цилиндрических баллонов со следующими углами расположения горловины: 0°, 30° и 90°; для внутренних тороидальных баллонов – с углом 30° и для внешних тороидальных баллонов – с углом 0°, кроме того, по отдельному запросу доступны мультиклапаны для других типов баллонов. Мультиклапан AT02 SPRINT комплектуется электропроводкой для подключения электромагнитного клапана, держателем датчика уровня газа и комплектом аксессуаров для монтажа [MVAT3223](#) или [MVAT3225](#) без ВЗУ (,1).

**Все мультиклапаны Tomasetto производятся с использованием высокотехнологичных процессов и подвергаются 100%-му тестированию и калибровке.**

**SKU:** MVAT0xxx.1

## PRODUCT DESCRIPTION

ВЕРСИЯ	STANDARD	EXTRA
Материал	Латунь горячештампованная	Латунь горячештампованная
Настройка клапана избыточного давления (PRV)	2,7 МПа (27 бар)**	2,7 МПа (27 бар)**
Настройка противопожарного клапана (PRD)	120 ± 10 °C	120 ± 10 °C
Пропускная способность клапана избыточного давления (PRV)	23,4 м <sup>3</sup> /мин*	23,4 м <sup>3</sup> /мин*
Пропускная способность противопожарного клапана (PRD)	4.4 м <sup>3</sup> /мин*	4.4 м <sup>3</sup> /мин*
Вход газа	G1/4"	G1/4"
Выход газа	резьба M10x1 под трубку Ø 6мм	резьба M12x1 под трубку Ø 8мм
Мощность катушки	11 Вт	11 Вт
Напряжение катушки	12 В (DC)***	12 В (DC)***

### Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 – 36020 Castegnero (Vicenza) Italia – Tel +39 0444 638326 – Fax +39 0444 639367  
– [info@tomasetto.com](mailto:info@tomasetto.com)

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 – R.E.A. 281289 – Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. –

PEC: [tomasetto@pec.telemar.it](mailto:tomasetto@pec.telemar.it)

Подключение катушки	разъёмы Fast-on и AMP superseal (для тороидальных 0°)	разъёмы Fast-on и AMP superseal (для тороидальных 0°)
Тип электроклапана	нормальный	нормальный
Сервисный ручной вентиль на выходе	ДА	ДА
Ограничитель 80%-го наполнения баллона	ДА	ДА
Датчик уровня газа	ДА	ДА
Датчик уровня газа	Держатель датчика уровня газа	Держатель датчика уровня газа

\*данные получены при испытаниях по сертификации

\*\* другие настройки по запросу

\*\*\* 24В (DC) по отдельному запросу

**Tomasetto Achille Spa**

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- [info@tomasetto.com](mailto:info@tomasetto.com)

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: [tomasetto@pec.telemar.it](mailto:tomasetto@pec.telemar.it)