


## LPG МУЛЬТИКЛАПАНЫ МОДЕЛЬ AT00 SPRINT

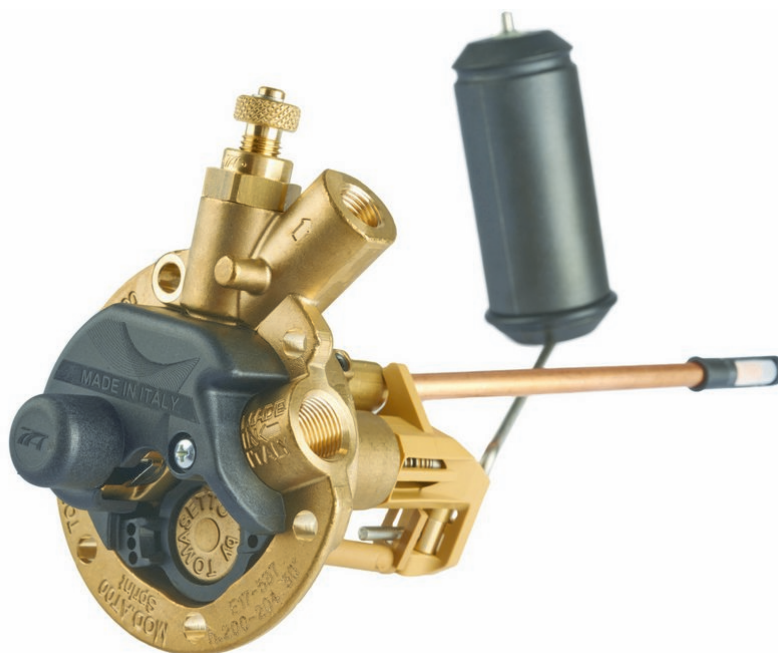

ОДОБРЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРЕДЫДУЩИМИ ЕВРОПЕЙСКИМИ НОРМАМИ ЕЭК 67R-00

На протяжении многих лет мультивентиль AT00 от Tomasetto Achille являлся эталонным решением в системах ГПЛ, благодаря своему качеству, надежности и высоким эксплуатационным характеристикам. Опираясь на эту солидную репутацию, **Мультивентиль ГПЛ AT00 SPRINT** представляет собой эволюцию знаменитой модели AT00, ещё больше повышая её эффективность и выделяясь инновационным дизайном.

Основные инновации включают:

- **Лёгкий корпус**, сохраняющий проверенные механические функции.
- **Оптимизированный клапан заполнения до 80%** с интегрированным клапаном обратного хода.
- **Упрощённое прямое входное соединение.**
- Новый держатель датчика и компактный механический индикатор уровня с быстрым креплением.

Модель AT00 SPRINT доступна в двух версиях:

### **Tomasetto Achille Spa**

Via del Progresso, 47/53 – 36020 Castegnero (Vicenza) Italia – Tel +39 0444 638326 – Fax +39 0444 639367

– [info@tomasetto.com](mailto:info@tomasetto.com)

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 – R.E.A. 281289 – Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. –

PEC: [tomasetto@pec.telemar.it](mailto:tomasetto@pec.telemar.it)

- **Standard:** Идеально подходит для широкого спектра применений.
- **Extra:** С увеличенными внутренними проходами для улучшенной динамики потока.

Разработанный для большинства цилиндрических и тороидальных баллонов – с возможностью индивидуальной настройки по запросу – данный мультивентиль ГПЛ поставляется в комплекте с держателем датчика и монтажными аксессуарами, входящими в комплект [MVAT3226](#) .

**SKU:** MVAT00xx.1

## PRODUCT DESCRIPTION

| ВЕРСИЯ                                                     | STANDARD                      | EXTRA                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Материал                                                   | Латунь горячей штамповки      | Латунь горячей штамповки      |
| Настройка клапана избыточного давления (PRV)**             | 2,5 МПа (25 бар)              | 2,5 МПа (25 бар)              |
| Пропускная способность клапана избыточного давления (PRV)* | 21,1 м³/мин                   | 21,1 м³/мин                   |
| Вход газа                                                  | резьба M12x1 под трубку Ø 8мм | резьба M12x1 под трубку Ø 8мм |
| Выход газа                                                 | резьба M10x1 под трубку Ø 6мм | резьба M12x1 под трубку Ø 8мм |
| Ограничитель 80%-го наполнения баллона                     | ДА                            | ДА                            |
| Аварийный клапан избыточного расхода                       | ДА                            | ДА                            |
| Ручной вентиль на выходе                                   | ДА                            | ДА                            |
| Датчик уровня топлива                                      | механический                  | механический                  |

\* данные получены при испытаниях по сертификации

\*\* другие настройки по запросу

### Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 – 36020 Castegnero (Vicenza) Italia – Tel +39 0444 638326 – Fax +39 0444 639367

– [info@tomasetto.com](mailto:info@tomasetto.com)

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 – R.E.A. 281289 – Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. –

PEC: [tomasetto@pec.telemar.it](mailto:tomasetto@pec.telemar.it)