МУЛЬТИКЛАПАНИ LPG МОДЕЛЬ AT02 SPRINT

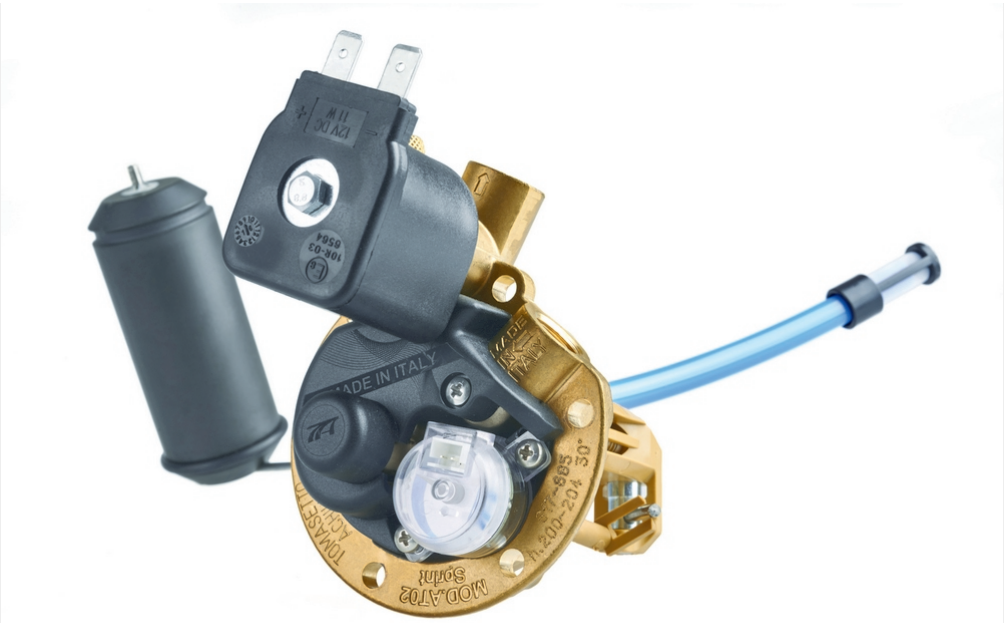

ОМОЛОГОВАНІ У ВІДПОВІДНОСТІ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СТАНДАРТОМ ECE 67R-01

Мультиклапан Tomasetto AT02 SPRINT оснащений новим інтегрованим інноваційним запобіжним пристроєм, що складається з клапана скидання тиску та пристрою від надлишкового тиску, об'єднаних в компактну конструкцію. Крім того, мультиклапан обладнаний електромагнітним клапаном, новим обмежувачем рівня 80% з вбудованим зворотним клапаном, клапаном надмірної витрати, сервісним (ручним) клапаном, а також новим тримачем датчика рівня газу. На корпус мультиклапану можливе встановлення як нового механічного індикатора рівня газу з системою швидкого кріплення, так і електронного датчика рівня.
Мультиклапан AT02 SPRINT, **призначений для балонів з пропан-бутаном (LPG)**, розроблений на основі нової продуктової платформи "SPRINT", спільної для моделей AT00 та AT02. Латунний корпус мультиклапану був повністю перепроектований завдяки точному гідроаеродинамічному та структурному аналізу, а також оптимізації процесу гарячого штампування, розробленого у співпраці з нашими постачальниками. Результат — полегшений корпус, що зберігає механічні характеристики попередньої моделі. Модель AT02 SPRINT схвалена відповідно до Європейського Регламенту ECE 67R-01.

Доступні версії мультиклапана AT02 SPRINT:

Tomasetto Achille Spa
Via del Progresso, 47/53 – 36020 Castegnero (Vicenza) Italia – Tel +39 0444 638326 – Fax +39 0444 639367 – info@tomasetto.com
Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 – R.E.A. 281289 – Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. – PEC: tomasetto@pec.telemar.it

STANDARD: з виходом під трубку Ø 6 мм
EXTRA: передбачає вихід під трубку Ø 8мм та більші внутрішні канали.

Мультиклапани AT02 SPRINT доступні для:
- циліндричних балонів з кутами встановлення 0°, 30° та 90°,
- внутрішніх тороїдальних балонів з кутом 30°,
- зовнішніх тороїдальних балонів з кутом 0°,
а також за окремим запитом — для інших типів балонів.
Мультиклапан AT02 SPRINT комплектується:
- електропроводкою для підключення електромагнітного клапана,
- тримачем датчика рівня газу,
- монтажним комплектом MVAT3226 .

Усі мультиклапани Tomasetto виготовляються із використанням високотехнологічних процесів и проходять 100%-ве тестування та калібрування.

SKU: MVAT02xx.1

PRODUCT DESCRIPTION

ВЕРСІЯ	STANDARD	EXTRA
Матеріал	Латунь гарячого штампування	Латунь гарячого штампування
Налаштування клапану надлишкового тиску (PRV)	2,7 МПа (27 бар)**	2,7 МПа (27 бар)**
Налаштування протипожежного клапана (PRD)	120 ± 10 °C	120 ± 10 °C
Витрата PRV+PRD (інтегрована)	21 $м^3$/мин*	21 $м^3$/мин*
Вхід газу	різьблення M12x1 під трубку Ø 8мм	різьблення M12x1 під трубку Ø 8мм

Tomasetto Achille Spa
Via del Progresso, 47/53 – 36020 Castegnero (Vicenza) Italia – Tel +39 0444 638326 – Fax +39 0444 639367 – info@tomasetto.com
Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 – R.E.A. 281289 – Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. – PEC: tomasetto@pec.telemar.it

Вихід газу	різьблення M10x1 під трубку Ø 6мм	різьблення M12x1 під трубку Ø 8мм
Потужність котушки	11 Вт	11 Вт
Напруга котушки	12 В (DC) ***	12 В (DC) ***
Підключення котушки	роз’єми Fast-on та AMP superseal (для тороїдальних 0°)	роз’єми Fast-on та AMP superseal (для тороїдальних 0°)
Тип электроклапану	нормальний	керований
Обмежувач 80%-го наповнення балону	ТАК	ТАК
Аварійний клапан надмірної витрати	ТАК	ТАК
Сервісний ручний вентиль на виході	ТАК	ТАК
Датчик рівня газу	тримач датчика рівня газу	тримач датчика рівня газу

*дані отримані при випробуваннях по сертифікації
** інші налаштування за запитом
*** 24В (DC) за окремим запитом

Tomasetto Achille Spa
Via del Progresso, 47/53 – 36020 Castegnero (Vicenza) Italia – Tel +39 0444 638326 – Fax +39 0444 639367 – info@tomasetto.com
Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 – R.E.A. 281289 – Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. – PEC: tomasetto@pec.telemar.it