


МУЛЬТИКЛАПАНИ LPG МОДЕЛЬ AT02 SPRINT

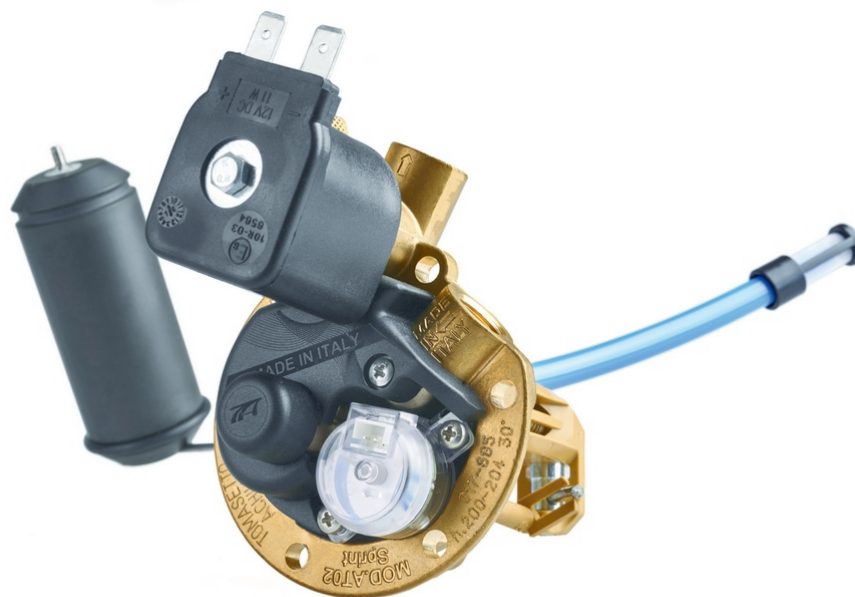

ОМОЛОГОВАНІ У ВІДПОВІДНОСТІ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СТАНДАРТОМ ECE 67R-01

Мультиклапан Tomasetto AT02 SPRINT оснащений новим інтегрованим інноваційним запобіжним пристроєм, що складається з клапана скидання тиску та пристрою від надлишкового тиску, об'єднаних в компактну конструкцію. Крім того, мультиклапан обладнаний електромагнітним клапаном, новим обмежувачем рівня 80% з вбудованим зворотним клапаном, клапаном надмірної витрати, сервісним (ручним) клапаном, а також новим тримачем датчика рівня газу. На корпус мультиклапану можливе встановлення як нового механічного індикатора рівня газу з системою швидкого кріплення, так і електронного датчика рівня.

Мультиклапан AT02 SPRINT, призначений для балонів з пропан-бутаном (LPG), розроблений на основі нової продуктової платформи "SPRINT", спільної для моделей AT00 та AT02. Латунний корпус мультиклапану був повністю перепроектований завдяки точному гідроаеродинамічному та структурному аналізу, а також оптимізації процесу гарячого штампування, розробленого у співпраці з нашими постачальниками. Результат — полегшений корпус, що зберігає механічні характеристики попередньої моделі. Модель AT02 SPRINT схвалена відповідно до Європейського Регламенту ECE 67R-01.

Доступні версії мультиклапана AT02 SPRINT:

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

STANDARD: з виходом під трубку Ø 6 мм**EXTRA:** передбачає вихід під трубку Ø 8мм та більші внутрішні канали.

Мультиклапани AT02 SPRINT доступні для:

- циліндричних балонів з кутами встановлення 0°, 30° та 90°,
 - внутрішніх тороїдальних балонів з кутом 30°,
 - зовнішніх тороїдальних балонів з кутом 0°,
- а також за окремим запитом — для інших типів балонів.

Мультиклапан AT02 SPRINT комплектується:

- електропроводкою для підключення електромагнітного клапана,
- тримачем датчика рівня газу,
- монтажним комплектом [MVAT3226](#) .

Усі мультиклапани Tomasetto виготовляються із використанням високотехнологічних процесів и проходять 100%-ве тестування та калібрування.**SKU:** MVAT02xx.1**PRODUCT DESCRIPTION**

ВЕРСІЯ	STANDARD	EXTRA
Матеріал	Латунь гарячого штампування	Латунь гарячого штампування
Налаштування клапану надлишкового тиску (PRV)	2,7 МПа (27 бар)**	2,7 МПа (27 бар)**
Налаштування протипожежного клапана (PRD)	120 ± 10 °C	120 ± 10 °C
Витрата PRV+PRD (інтегрована)	21 м ³ /мин*	21 м ³ /мин*
Вхід газу	різьблення M12x1 під трубку Ø 8мм	різьблення M12x1 під трубку Ø 8мм

Tomasetto Achille SpaVia del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367
- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

Вихід газу	різьблення M10x1 під трубку Ø 6мм	різьблення M12x1 під трубку Ø 8мм
Потужність котушки	11 Вт	11 Вт
Напруга котушки	12 В (DC) ***	12 В (DC) ***
Підключення котушки	роз'єми Fast-on та AMP superseal (для тороїдальних 0°)	роз'єми Fast-on та AMP superseal (для тороїдальних 0°)
Тип електроклапану	нормальний	керований
Обмежувач 80%-го наповнення балону	ТАК	ТАК
Аварійний клапан надмірної витрати	ТАК	ТАК
Сервісний ручний вентиль на виході	ТАК	ТАК
Датчик рівня газу	тримач датчика рівня газу	тримач датчика рівня газу

*дані отримані при випробуваннях по сертифікації

** інші налаштування за запитом

*** 24В (DC) за окремим запитом

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it