


РЕДУКТОР ПРОПАН-БУТАН МОДЕЛЬ ALASKA & ARTIC

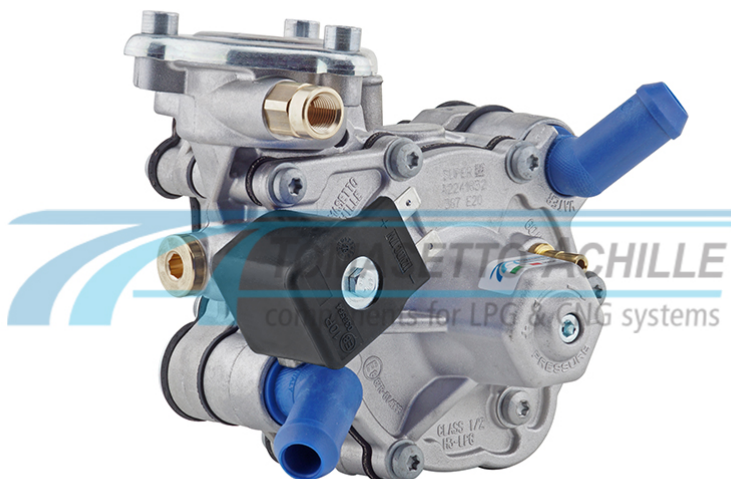

РЕДУКТОР ДЛЯ ГАЗОВИХ СИСТЕМ ПОСЛІДОВНОГО РОЗПОДІЛЕНОГО ВПОРСКУВАННЯ З ВБУДОВАНИМ ФІЛЬТРОМ

Редуктор тиску GPL Tomasetto, модель AT09 — це електронний одноступеневий редуктор, призначений для систем послідовного впорскування, сертифікований згідно з нормами ECE 67R-01 та 10R-03.

Цей редуктор оснащений електромагнітним клапаном та вбудованим фільтрувальним елементом на вході, що дозволяє знизити загальні витрати та забезпечити простішу і швидшу установку. Вихідний тиск регулюється в діапазоні від 0,9 до 1,8 бар (тиск вимірюється при від'єднаному від двигуна редукторі).

Модель AT09 доступна у трьох різних версіях:

AT09 ALASKA (ЗНЯТО З ВИРОБНИЦТВА)

Модель **AT09 ALASKA** є найпопулярнішою версією у сімействі AT09. Вона оснащена додатковим післяобігрівом, що робить її придатною для двигунів середнього розміру (до ~90 кВт).

AT09 ALASKA SUPER (ЗНЯТО З ВИРОБНИЦТВА)

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

Модель **AT09ALASKA SUPER** має збільшені внутрішні канали та пілотований електромагнітний клапан, що забезпечує вищу пропускну здатність і розширює діапазон потужності до приблизно 100 кВт.

AT09 ARTIC

Модель **AT09 ARTIC** обладнана попереднім підігрівом на вході, особливо ефективна в умовах холодного клімату і підходить для двигунів середнього та великого розміру (до ~110 кВт). Цей редуктор знято з виробництва з липня 2022 року, однак ремкомплект RGAT2091 залишається доступним.

Ремкомплект для AT09 Alaska: [RGAT2090](#)

Ремкомплект для AT09 Artic: [RGAT2091](#)

УВАГА: ЦІ МОДЕЛІ ЗНЯТО З ВИРОБНИЦТВА

ПІСЛЯ БАГАТЬОХ РОКІВ НА РИНКУ РЕДУКТОРИ ГПБ AT09 ALASKA, ALASKA SUPER ТА ARTIC БІЛЬШЕ НЕ ВИПУСКАЮТЬСЯ.

Їх офіційно замінено новим поколінням редукторів:

□ AT09 NORDIC та AT09 NORDIC XP, які забезпечують покращену продуктивність, вищу теплову ефективність і сучасний дизайн для систем послідовного вприскування.

Детальніше про заміну моделей читайте в нашому [офіційному повідомленні](#).

SKU: RGAT3850 - RGAT3910

PRODUCT DESCRIPTION

ВЕРСІЯ	ALASKA (знято з виробництва)	ALASKA SUPER (знято з виробництва)	ARTIC (знято з виробництва)
--------	------------------------------	------------------------------------	-----------------------------

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367
- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

Тип продукту	розподіленого впорскування (ГБО 4-го покоління)	розподіленого впорскування (ГБО 4-го покоління)	розподіленого впорскування (ГБО 4-го покоління)
Матеріал	Алюмінієвий литий під	Алюмінієвий литий під	Алюмінієвий литий під
Вага	1,55 кг	1,55 кг	1,30 кг
Габаритні розміри (мм)	120x125x105 мм	120x125x105 мм	120x125x105 мм
Максимальний тиск на вході	3 МПа (30 бар)	3 МПа (30 бар)	3 МПа (30 бар)
Тиск на виході*	регульований від 90 до 180 кПа	регульований від 90 до 180 кПа	регульований від 90 до 180 кПа
Напруга котушки	12 В (DC)	12 В (DC)	12 В (DC)
Потужність котушки	17 Вт	11 Вт	17 Вт
Підключення котушки	роз'єм Fast-on (AMP за запитом)	роз'єм Fast-on (AMP за запитом)	роз'єм Fast-on (AMP за запитом)
Вхід газу	різьблення M10x1, трубка Ø 6 мм	різьблення M10x1, трубка Ø 6 мм	різьблення M10x1, трубка Ø 6 мм
Вихід газу	під шланг Ø 12 мм	під шланг Ø 12 мм	під шланг Ø 12.5 мм
Потужність двигуна	до 90 кВт	до 100 кВт	до 110 кВт

* відносно показників MAP

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it