


РЕДУКТОР ПРОПАН-БУТАН МОДЕЛЬ АТ07

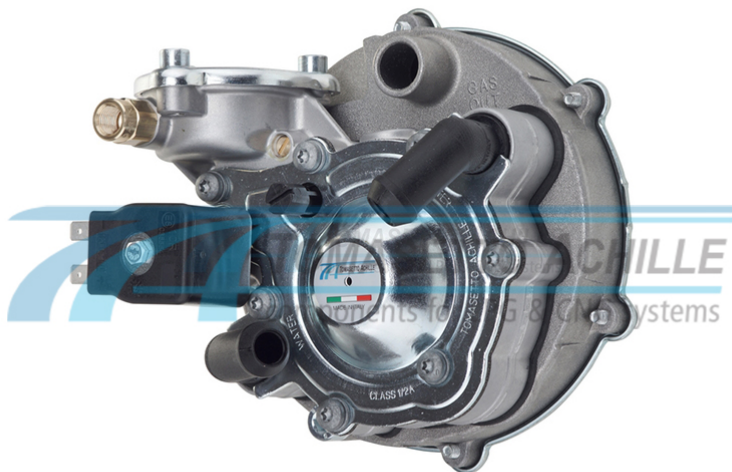

ДВОСТУПЕНЧАТИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ РЕДУКТОР ДЛЯ ТРАДИЦІЙНИХ КАРБЮРАТОРНИХ СИСТЕМ ІЗ ВБУДОВАНИМ НА ВХОДІ ФІЛЬТРОМ

Редуктор тиску АТ07 - це двоступенчатий електронний редуктор, який підходить для традиційних карбюраторних систем. Він був омологований у відповідності до Європейського Стандарту ECE 67R-01. Редуктор тиску АТ07 - це двоступенчатий електронний редуктор, який підходить для традиційних карбюраторних систем. Він був омологований у відповідності до Європейського Стандарту ECE 67R-01. Модель АТ07 обладнана електроклапаном і вбудованим на вході редуктора фільтром, що дозволяє скоротити загальні витрати та забезпечити більш легке та швидке встановлення.

Цей редуктор обладнаний подвійною регульовальною системою, що дає можливість завжди досягати найкращої продуктивності.

Модельний ряд редуктора включає три різні версії, придатні для різних типів двигунів.

Ремкомплект редуктора АТ07: [RGAT2060A](#)

SKU: RGTA3500 - RGTA3510 - RGTA3520

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

PRODUCT DESCRIPTION

ВЕРСИЯ	100 Л.С.	140 Л.С.	SUPER
Тип продукту	Редуктор пропан-бутан для традиційних карбюраторних систем (ГБО 2-го покоління)	Редуктор пропан-бутан для традиційних карбюраторних систем (ГБО 2-го покоління)	Редуктор пропан-бутан для традиційних карбюраторних систем (ГБО 2-го покоління)
Матеріал	Алюмінієвий литий під	Алюмінієвий литий під	Алюмінієвий литий під
Вага	1,50 кг	1,50 кг	1,50 кг
Габаритні розміри	150x160x110 мм	150x160x110 мм	150x160x110 мм
Максимальний тиск на вході	3 МПа (30 бар)	3 МПа (30 бар)	3 МПа (30 бар)
Тиск на виході	в залежності від змішувача	в залежності від змішувача	в залежності від змішувача
Напруга котушки	12 В (DC)	12 В (DC)	12 В (DC)
Потужність котушки	11 Вт	11 Вт	11 Вт
Підключення котушки	роз'єм Fast-on	роз'єм Fast-on	роз'єм Fast-on
Вхід газу	різьблення М10х1 трубка ø 6мм	різьблення М10х1 трубка ø 6мм	різьблення М10х1 трубка ø 6мм
Вихід газу	під рукав ø 20 мм	під рукав ø 20 мм	під рукав ø 20 мм
Потужність двигуна	до 75 кВт	до 105 кВт	до 140 кВт

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it