


РЕДУКТОР ПРОПАН-БУТАН МОДЕЛЬ АТ13 ХР

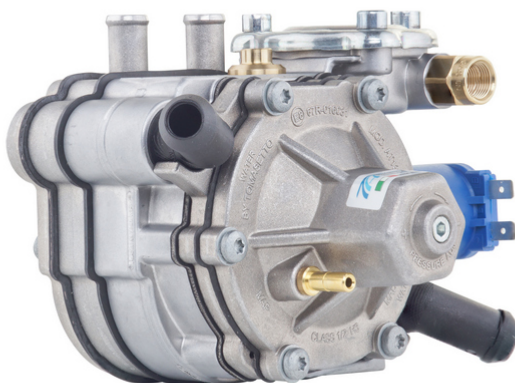

РЕДУКТОР ВИСОКОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ДЛЯ ГАЗОВИХ СИСТЕМ ПОСЛІДОВНОГО РОЗПОДІЛЕНОГО ВПОРСКУВАННЯ

ЕКСТРА ПОТУЖНІСТЬ - ЕКСТРА ТИСК - ЕКСТРА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Пропан-бутановий **редуктор АТ13 ХР** є удосконаленою версією моделі АТ13. Він був розроблений для двигунів, потужність яких досягає 275 кВт при холодних погодних умовах. Модель оснащена **системою динамічної компенсації тиску** (Dynamic Pressure Compensation System), аналогічною до рішення, застосованого в Nordic XR. Спеціальна подвійна мембранна система забезпечує підвищення вихідного тиску газу пропорційно до зростання навантаження на двигун. Завдяки додатковій пластині та повністю оновленим контурам циркуляції охолоджувальної рідини та газу, модель АТ13 ХР демонструє максимальний рівень теплообміну та витрати газу серед усіх редукторів GPL Tomasetto. Завдяки спеціальній додатковій пластині та оновленій конструкції контурів охолодження і газу, цей редуктор забезпечує найвищу теплову віддачу та витрату газу серед усієї лінійки наших редукторів GPL. Редуктор має подвійний вихід газу, що дозволяє безпосередньо підключати 2 інжектори. Це знижує втрати тиску в контурі та робить пристрій ідеальним для двигунів з вищою потужністю.

Модель АТ13 ХР також оснащена вбудованою системою скидання надлишкового тиску через з'єднання MAP, тому немає потреби у додатковому зливному трубопроводі.

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

Ремкомплект редуктора AT13XP: [RGAT2087](#)**SKU:** RGAT3990T**PRODUCT DESCRIPTION**

ВЕРСІЯ	AT13 XP
Тип продукту	Редуктор для пропан-бутанових газових систем послідовного розподіленого впорскування
Матеріал	Алюмінієвий литий під тиском корпус
Вага	1,90 кг
Габаритні розміри	165x120x150 мм
Максимальний тиск на вході	3 МПа (30 бар)
Тиск на виході	от 90 до 180 кПа *
Напруга котушки	12 В DC
отужність котушки	17 Вт
Підключення котушки	роз'єм Fast-on (AMP за запитом)
Вхід газу	різьблення M12x1 трубка Ø 8 мм
Вихід газу	під шланг Ø 12,5 mm
Потужність двигуна	до 275 кВт

* відносно показників MAP

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 – 36020 Castegnero (Vicenza) Italia – Tel +39 0444 638326 – Fax +39 0444 639367

– info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 – R.E.A. 281289 – Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. –

PEC: tomasetto@pec.telemar.it