LPG МУЛЬТИКЛАПАНИ МОДЕЛЬ AT00 SPRINT

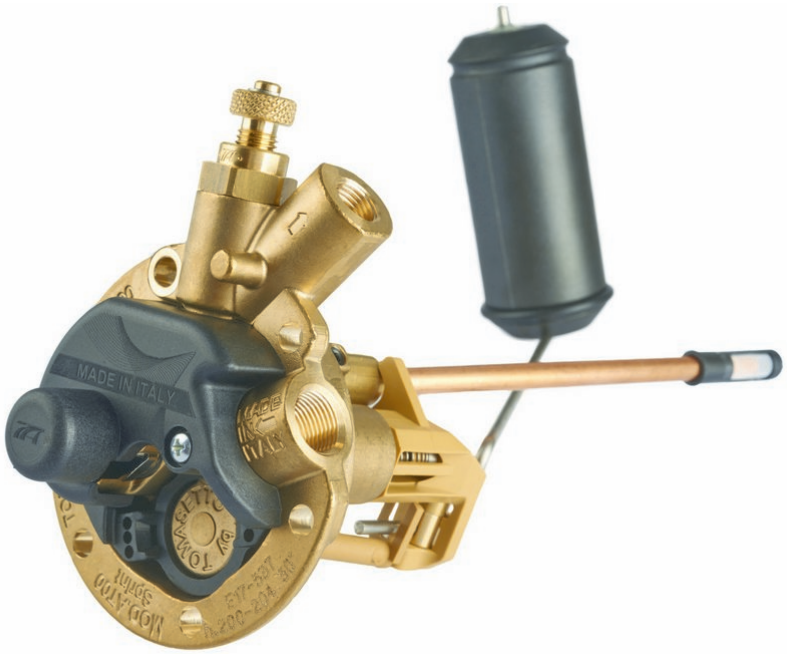

СХВАЛЕНІ У ВІДПОВІДНОСТІ З ПОПЕРЕДНІМИ ЄВРОПЕЙСЬКИМИ НОРМАМИ ЕЭК 67R-00

Протягом кількох років **мультиклапан AT00** від **Tomasetto Achille** зарекомендував себе як надійне рішення для систем на пропан-бутані (LPG), відомий своєю якістю, надійністю та ефективністю. Спираючись на цю перевірену репутацію, **мультиклапан AT00 SPRINT** представляє собою еволюцію перевіреної моделі AT00, із подальшими покращеннями у функціональності та оновленим, виразним дизайном.

Основні вдосконалення:

- **Полегшений корпус** із збереженням усіх механічних функцій попередньої моделі.
- Оптимізований клапан обмеження заправки до 80%, інтегрований із зворотним клапаном.
- Полегшене пряме підключення газової магістралі.
- Новий тримач датчика рівня газу. Компактний механічний індикатор рівня з системою швидкого кріплення (без гвинтів).

AT00 SPRINT доступний у двох версіях:

- **Standard**: універсальний варіант для широкого спектра застосувань.

Tomasetto Achille Spa
Via del Progresso, 47/53 – 36020 Castegnero (Vicenza) Italia – Tel +39 0444 638326 – Fax +39 0444 639367 – info@tomasetto.com
Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 – R.E.A. 281289 – Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. – PEC: tomasetto@pec.telemar.it

- **Extra**: із збільшеними внутрішніми каналами для покращеної пропускної здатності.

Розроблений для більшості циліндричних та тороїдальних балонів, мультиклапан може бути персоналізований за індивідуальним запитом.
Мультиклапан **AT00 SPRINT** постачається в комплекті з тримачем датчика рівня газу та набором монтажних аксесуарів MVAT3226.

SKU: MVAT00xx.1

PRODUCT DESCRIPTION

ВЕРСІЯ	STANDARD	EXTRA
Матеріал	Латунь гарячого штампування	Латунь гарячого штампування
Налаштування клапану надлишкового тиску (PRV) **	2,5 МПа (25 бар)	2,5 МПа (25 бар)
Пропускна спроможність клапана надлишкового тиску (PRV)*	21,1 м^3/мин	21,1 м^3/мин
Вхід газу	різьблення M12x1 під трубку Ø 8мм	різьблення M12x1 під трубку Ø 8мм
Вихід газу	різьблення M10x1 під трубку Ø 6мм	різьблення M12x1 під трубку Ø 8мм
Обмежувач 80%-го наповнення балону	ТАК	ТАК
Аварійний клапан надмірної витрати	ТАК	ТАК
Ручний вентиль на виході	ТАК	ТАК
Датчик рівня палива	механічний	механічний

*дані отримані при випробуваннях по сертифікації
** інші налаштування за запитом

Tomasetto Achille Spa
Via del Progresso, 47/53 – 36020 Castegnero (Vicenza) Italia – Tel +39 0444 638326 – Fax +39 0444 639367 – info@tomasetto.com
Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 – R.E.A. 281289 – Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. – PEC: tomasetto@pec.telemar.it