


## LPG МУЛЬТИКЛАПАНИ МОДЕЛЬ АТ00 SPRINT

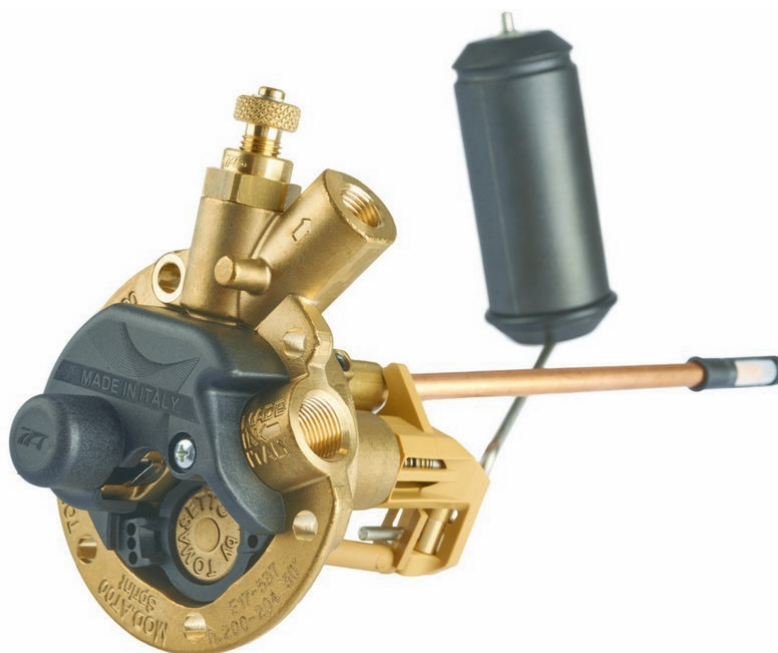

СХВАЛЕНІ У ВІДПОВІДНОСТІ З ПОПЕРЕДНІМИ ЄВРОПЕЙСЬКИМИ НОРМАМИ ЕЭК 67R-00

Протягом кількох років **мультиклапан АТ00** від **Tomasetto Achille** зарекомендував себе як надійне рішення для систем на пропан-бутані (LPG), відомий своєю якістю, надійністю та ефективністю. Спираючись на цю перевірену репутацію, **мультиклапан АТ00 SPRINT** представляє собою еволюцію перевіреної моделі АТ00, із подальшими покращеннями у функціональності та оновленим, виразним дизайном.

Основні вдосконалення:

- **Полегшений корпус** із збереженням усіх механічних функцій попередньої моделі.
- Оптимізований клапан обмеження заправки до 80%, інтегрований із зворотним клапаном.
- Полегшене пряме підключення газової магістралі.
- Новий тримач датчика рівня газу. Компактний механічний індикатор рівня з системою швидкого кріплення (без гвинтів).

АТ00 SPRINT доступний у двох версіях:

- **Standard:** універсальний варіант для широкого спектра застосувань.

### **Tomasetto Achille Spa**

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367  
- [info@tomasetto.com](mailto:info@tomasetto.com)

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -  
PEC: [tomasetto@pec.telemar.it](mailto:tomasetto@pec.telemar.it)

- **Extra:** із збільшеними внутрішніми каналами для покращеної пропускної здатності.

Розроблений для більшості циліндричних та тороїдальних балонів, мультиклапан може бути персоналізований за індивідуальним запитом.

Мультиклапан **AT00 SPRINT** постачається в комплекті з тримачем датчика рівня газу та набором монтажних аксесуарів [MVAT3226](#).

**SKU:** MVAT00xx.1

## PRODUCT DESCRIPTION

ВЕРСІЯ	STANDARD	EXTRA
Матеріал	Латунь гарячого штампування	Латунь гарячого штампування
Налаштування клапану надлишкового тиску (PRV) **	2,5 МПа (25 бар)	2,5 МПа (25 бар)
Пропускна спроможність клапана надлишкового тиску (PRV)*	21,1 м <sup>3</sup> /мин	21,1 м <sup>3</sup> /мин
Вхід газу	різьблення M12x1 під трубку Ø 8мм	різьблення M12x1 під трубку Ø 8мм
Вихід газу	різьблення M10x1 під трубку Ø 6мм	різьблення M12x1 під трубку Ø 8мм
Обмежувач 80%-го наповнення балону	ТАК	ТАК
Аварійний клапан надмірної витрати	ТАК	ТАК
Ручний вентиль на виході	ТАК	ТАК
Датчик рівня палива	механічний	механічний

\*дані отримані при випробуваннях по сертифікації

\*\* інші налаштування за запитом

### Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- [info@tomasetto.com](mailto:info@tomasetto.com)

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: [tomasetto@pec.telemar.it](mailto:tomasetto@pec.telemar.it)