


LPG МУЛЬТИКЛАПАНИ МОДЕЛЬ АТ02

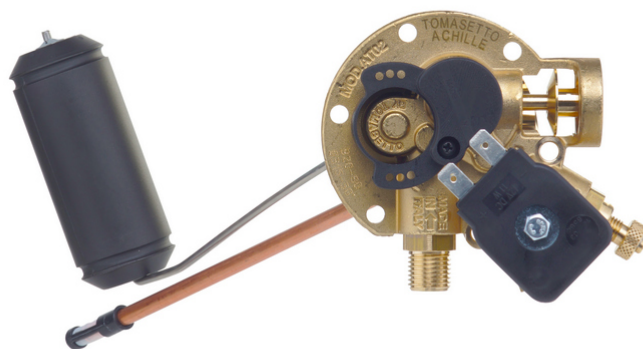

ОМОЛОГОВАНИ У ВІДПОВІДНОСТІ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СТАНДАРТОМ ЕСЕ 67R-01

Мультиклапан АТ02 для газових балонів пропано-бутанової суміші омологований відповідно до Європейського Стандарту ЕЕК 67R-01 та обладнаний всіма пристроями безпеки, затребуваними чинним Регламентом: аварійним клапаном скидання тиску (PRV), протипожежним клапаном з термоплавким елементом (PRD), автоматичним обмежувачем 80%-го наповнення балона, електромагнітним клапаном на виході, аварійним клапаном надмірної витрати (швидкісним клапаном), зворотним клапаном, ручним запірним (сервісним) вентилям та тримачем датчика рівня газу. Висока пропускна здатність пристроїв безпеки (PRV та PRD) роблять **мультиклапан Tomasetto АТ02** лідером на ринку. Суворі випробування з пожежної безпеки, проведені з балонами всіх відомих брендів, були пройдені блискуче.

Мультиклапани АТ02 доступні у двох версіях: STANDARD и EXTRA.

STANDARD: передбачає вихід під трубку Ø 6мм

EXTRA: передбачає вихід під трубку Ø 8мм та більші внутрішні канали.

Мультиклапани АТ02 доступні для циліндричних балонів з наступними кутами розташування

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

горловини: 0 °, 30 ° та 90 °; для внутрішніх тороїдальних балонів - з кутом 30° та для зовнішніх тороїдальних балонів - з кутом 0°, крім того, за окремим запитом доступні мультиклапани для інших типів балонів. Мультиклапан AT02 комплектується електропроводкою для підключення електромагнітного клапана, тримачем датчика рівня газу та комплектом аксесуарів для монтажу [MVAT3223](#) або [MVAT3225](#) без ЗЗП.

Усі мультиклапани Tomasetto виготовляються із використанням високотехнологічних процесів и проходять 100%-ве тестування та калібрування.

SKU: MVAT0xxx.1

PRODUCT DESCRIPTION

ВЕРСІЯ	STANDARD	EXTRA
Матеріал	Латунь гарячого штампування	Латунь гарячого штампування
Налаштування клапану надлишкового тиску (PRV)	2,7 МПа (27 бар)**	2,7 МПа (27 бар)**
Налаштування протипожежного клапана (PRD)	120 ± 10 °C	120 ± 10 °C
Пропускна спроможність клапана надлишкового тиску (PRV)	23,4 м ³ /мин*	23,4 м ³ /мин*
Пропускна спроможність протипожежного клапана (PRD)	4.4 м ³ /мин*	4.4 м ³ /мин*
Вхід газу	G1/4"	G1/4"
Вихід газу	різьблення M10x1 під трубку Ø 6мм	різьблення M12x1 під трубку Ø 8мм
Потужність котушки	11 Вт	11 Вт
Напруга котушки	12 В (DC) ***	12 В (DC) ***

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367
- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -
PEC: tomasetto@pec.telemar.it

Підключення катушки	роз'єми Fast-on та AMP superseal (для тороїдальних 0°)	роз'єми Fast-on та AMP superseal (для тороїдальних 0°)
Тип електроклапану	нормальний	керований
Аварійний клапан надмірної витрати	ТАК	ТАК
Обмежувач 80%-го наповнення балону	ТАК	ТАК
Сервісний ручний вентиль на виході	ТАК	ТАК
Датчик рівня газу	тримач датчика рівня газу	тримач датчика рівня газу

*дані отримані при випробуваннях по сертифікації

** інші налаштування за запитом

*** 24В (DC) за окремим запитом

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it