


КЛАПАНИ БАЛОННІ VM01 ПІД ВЕНТИЛЯЦІЮ

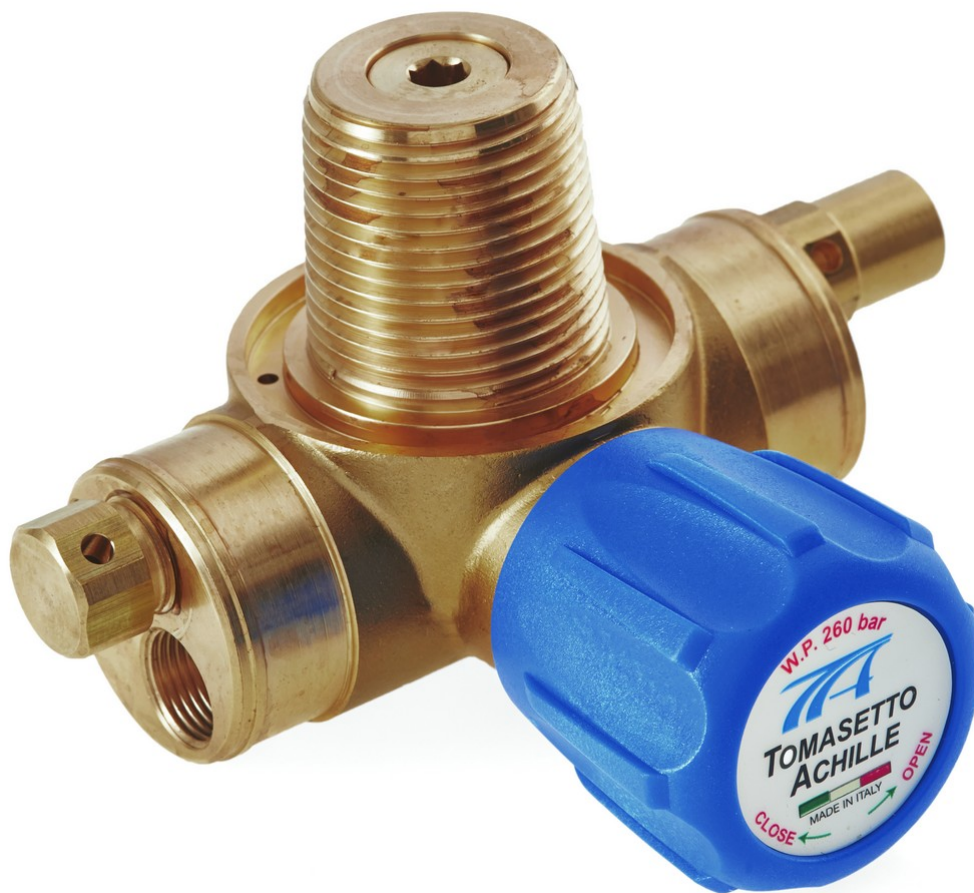

КЛАПАН БАЛОННИЙ МЕХАНІЧНИЙ ПІД ВЕНТИЛЯЦІЮ МОДЕЛЬ VM01

Механічні клапани під вентиляцію для метанових балонів омологовані відповідно до Європейських Норм ECE R110 та Стандартів ISO15500.

Клапани VM01 VENTED обладнані ручним краном перекриття подачі газу та двома запобіжними пристроями безпеки (протипожежним клапаном з термоплавким елементом T-PRD та клапаном скидання зайвого тиску з розривним диском). Клапани VM01 VENTED доступні у двох версіях: з обмежувальним клапаном надлишкового потоку та без нього. Клапани VM01 VENTED постачаються в комплекті з ущільнювальною вентиляційною прокладкою.

Увага: цей тип клапанів не потребує газонепроникного кожуху.

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

Акcesуари для клапана VM01 під Вентиляцію:

VM4586 Ключ балонний для затягування клапана під вентиляцію

VM1023 Комплект фітінгів Ø6 мм

VM1025 Комплект штуцер і заглушка Ø6 мм

SKU: N/A

PRODUCT DESCRIPTION

КЛАПАН БАЛОННИЙ МЕТАН ПІД ВЕНТИЛЯЦІЮ

Матеріал

Вага

Тип продукту

Максимальний робочий тиск

Налаштування протипожежного клапану T-PRD

Тиск розриву (при 20 °C)

Ручний кран, кут повороту

Під'єднання труб

Різьба балона

ВЕРСИЯ STANDARD

Латунь гарячештампована

0,70 кг

Ручний вентиляційний клапан

26 МПа (260 бар)

+110° C ± 10° C

340 бар ± 10%

~270°

M12x1 під трубку Ø 6 мм

DIN, за запитом BS, NGT, 25E, UNF

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it