


REDUCTORES GLP MODELO NORDIC

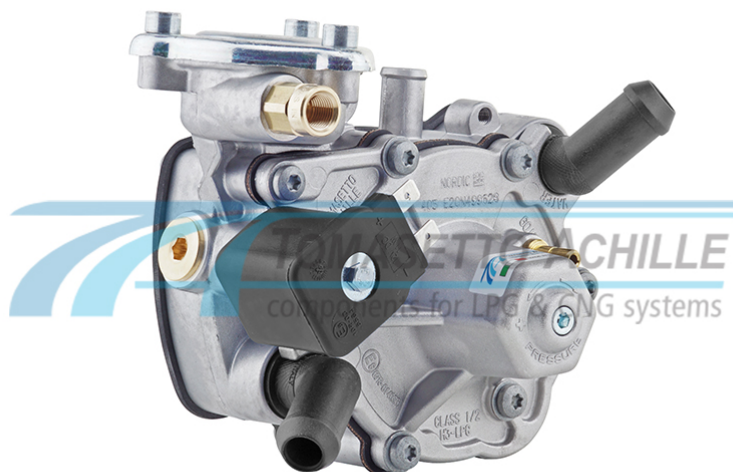

REDUCTOR PARA SISTEMAS DE INYECCIÓN SECUENCIAL DE GAS CON FILTRO INTEGRADO

El reductor **AT09 Nordic**, la última evolución de la familia de reductores secuenciales AT09, fue proyectado con el objetivo de mejorar más el rendimiento con respecto a los otros reductores de la familia AT09, Alaska y Artic, gracias al circuito de calefacción mejorado y a la capacidad de soportar motores hasta 125kW.

Este reductor se diferencia por el cuerpo íntegro, la total separación de los circuitos de agua y gas, el circuito gas mejorado y el circuito agua más eficaz, que logran un mejor intercambio térmico.

Kit de mantenimiento AT09 NORDIC: [RGAT2085V](#)



[Sigue nuestro canal de Youtube](#)

SKU: RGAT3890V

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

PRODUCT DESCRIPTION

VERSION	NORDIC
Tipo de producto	Reductor GLP para sistemas secuenciales
Material	Aluminio moldeado a presión
Peso	1.30 kg
Dimensiones	125x125x105 mm
Max presión de entrada	3 MPa (30 bar)
Presión de salida *	ajustable de 90 a 180 kPa
Voltaje bobina	12 V DC
Potencia bobina	11 W
Conexión bobina	Fast-on (AMP a pedido)
Conexión de entrada	M10x1 tubo Ø 6 mm
Conexión de salida	Acople fijo Ø 12 mm
Potencia motor	hasta 125 kW

* presión que se refiere al MAP

[DESCARGAR CATÁLOGOS](#)

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it