


VÁLVULAS DE CILINDRO VM01 VENTILADA

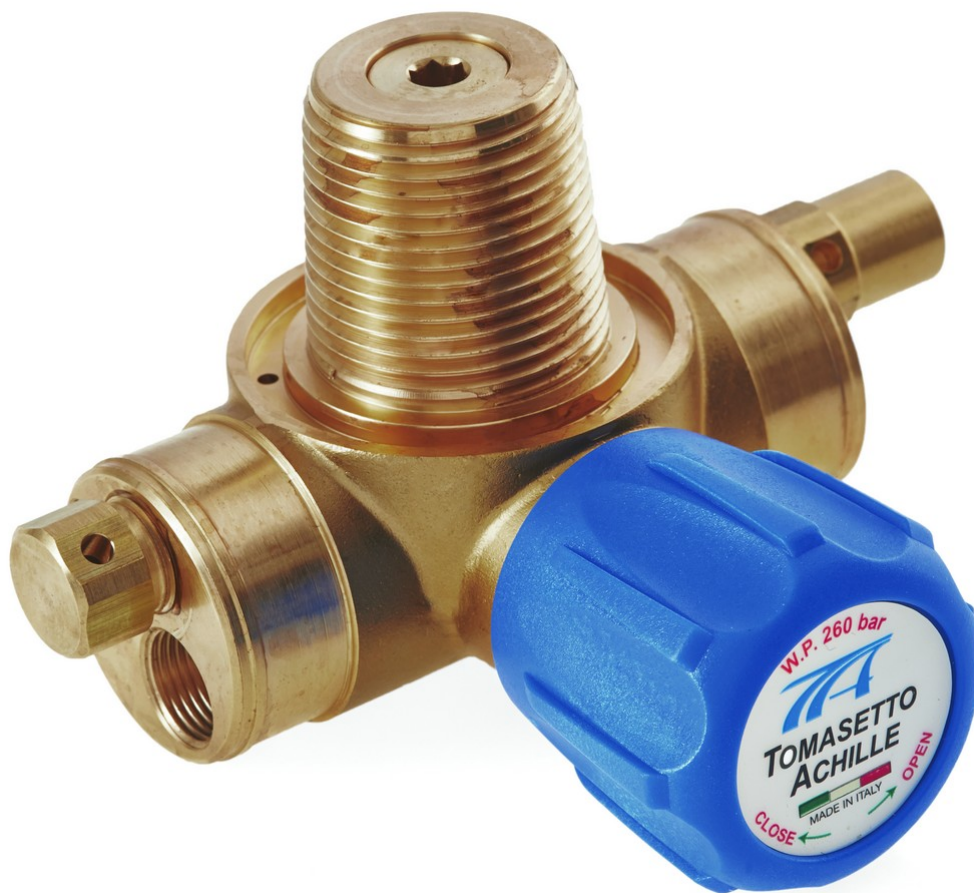

VÁLVULA DE CILINDRO MANUAL VENTILADA MODELO VM01

Las válvulas de cilindro GNC manuales ventiladas son certificadas según la norma europea ECE R110 y en conformidad con las normas ISO 15500.

Nuestras válvulas VM01 ventiladas están equipadas con cierre manual y dispositivos de seguridad separados (termofusible T-PRD y disco de ruptura). Están disponibles equipadas con o sin válvula de exceso de flujo. Las válvulas son provistas, también, de junta de ventilación para válvula ventilada.

Importante: estas válvulas no necesitan de cámaras estancas.

Accesorios VM01 Ventiladas:

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

VM4586 Llave de ajuste para válvula ventilada

VM1023 Bolsa con racores Ø6 mm

VM10125 Bolsa con racores y tapón Ø6 mm

SKU: N / A

PRODUCT DESCRIPTION

VÁLVULA DE CILINDRO GNC MANUAL VENTILADA

Material

Peso

Tipo de producto

Presión máxima de trabajo

Presión de activación T-PRD

Disco de ruptura, presión de ruptura (a 20 °C)

Cierre manual, ángulo de rotación

Conexión tubería

Rosca cilindro

VERSIÓN ESTÁNDAR

Latón forjado en caliente

0,70 kg

Válvula manual ventilada

26 MPa (260 bar)

+110° C ± 10° C

340 bar ± 10%

~270°

M12x1 tubo Ø 6 mm

DIN, a pedido BS, NGT, 25E, UNF

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it