


VANNES DE BOUTEILLE GNV VM01 VENTILÉE

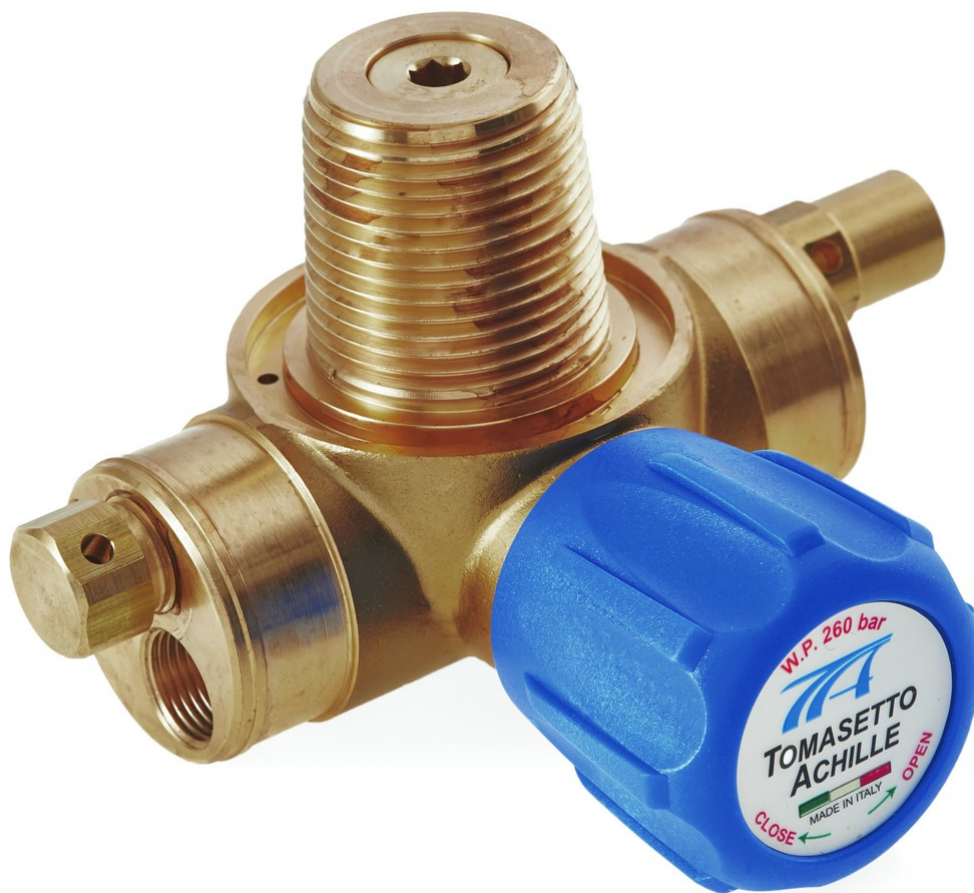

VANNE DE BOUTEILLE MANUEL VENTILÉE MODÈLE VM01

Les vannes de bouteille GNV manuelles ventilées sont homologuées conformément à la norme européenne ECE R110 et à la norme ISO15500.

Nos vannes ventilées VM01 sont équipées d'une vanne d'arrêt manuelle et de dispositifs de sécurité séparés (thermo-fusible T-PRD et disque de rupture). Disponible dans des configurations avec ou sans vanne de surdébit. Elles sont également fournies avec un joint d'aération.

Important : ces vannes ne nécessitent pas de chambre étanche.

Accessoires VM01 Ventilées :

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

- [VM4586](#) Clé de vissage vanne ventilée
[VM1023](#) Sac du kit raccords Ø6 mm
[VM1025](#) Sac du kit raccords et bouchon Ø6 mm

UGS : N / A

PRODUCT DESCRIPTION

VANNE DE BOUITEILLE GVN MANUELLE VENTILÉE VERSION STANDARD

Matériel	Ottone stampato a caldo
Poids	0,70 kg
Type de produit	Vannes de bouteille GNV manuelle VM01 Ventilée
Pression de travaille max	26 Mpa (260 bar)
Température d'activation T-PRD	+110° C ± 10° C
Pression d'éclatement (T20°C)	340 bar ± 10%
Robinet manuel, angle de rotation	~270°
Connexion de tuyau	M12x1 tuyau Ø 6 mm
Filetage de bouteille	DIN, sur demande BS, NGT, 25E, UNF

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it