


RIDUTTORE GPL MODELLO ALASKA E ARTIC

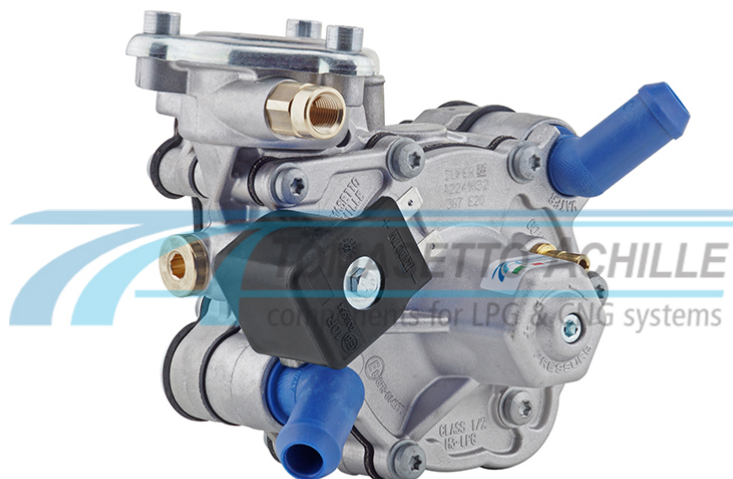

RIDUTTORE PER SISTEMI A INIEZIONE SEQUENZIALE GASSOSA CON FILTRO INTEGRATO

Il riduttore GPL modello AT09 è un riduttore elettronico monostadio per sistemi ad iniezione sequenziale, con omologazioni ECE 67R-01 e 10R-03.

Il riduttore AT09 è dotato di filtro ed elettrovalvola in ingresso integrati, permettendo così una installazione del sistema più rapida ed economica.

La pressione in uscita è registrabile, da 0,9 a 1,8 bar (pressioni riferite a riduttore non collegato al motore).

Il modello AT09 è disponibile in the versioni:

AT09 ALASKA

Il modello **AT09 ALASKA** è la versione più popolare della famiglia AT09: è provvisto di uno stadio aggiuntivo di riscaldamento del gas in uscita, ed è adatto a motori di media potenza (fino a circa 90 KW).

AT09 ALASKA SUPER

Il modello **AT09 ALASKA** è disponibile nella versione **SUPER**, dotata di passaggi interni

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

maggiorati ed elettrovalvola pilotata, in grado di aumentare la portata di gas ed estendere il range di potenza fino a circa 100 kW.

AT09 ARTIC

Il modello **AT09 ARTIC** è la versione provvista di stadio di riscaldamento aggiuntivo in ingresso, ed è idoneo a condizioni climatiche fredde e a motori di media e alta potenza (fino a circa 110 KW). Questo riduttore è fuori produzione da Luglio 2022, ma il kit di manutenzione RGAT2091 resta disponibile.

Kit revisione AT09 Alaska: [RGAT2090](#)

Kit revisione AT09 Artic: [RGAT2091](#)

ATTENZIONE: QUESTI MODELLI SONO FUORI PRODUZIONE

DOPO MOLTI ANNI DI PRESENZA SUL MERCATO, I RIDUTTORI GPL AT09 ALASKA, ALASKA SUPER E ARTIC NON SONO PIÙ IN PRODUZIONE.

Questi modelli sono stati ufficialmente sostituiti dai nostri riduttori di nuova generazione:
□ AT09 NORDIC e AT09 NORDIC XP, che offrono prestazioni migliorate, maggiore efficienza termica e un design moderno adatto ai sistemi a iniezione sequenziale di ultima generazione.

Per ulteriori dettagli sulla dismissione e sui modelli sostitutivi consigliati, fai riferimento al [nostro comunicato ufficiale](#).

CODICE: RGAT3850 - RGAT3910

PRODUCT DESCRIPTION

VERSIONE	ALASKA	ALASKA SUPER	ARTIC
----------	--------	--------------	-------

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

Tipo di prodotto	Riduttore gpl per sistemi sequenziali	Riduttore gpl per sistemi sequenziali	Riduttore gpl per sistemi sequenziali
Materiale	Alluminio pressofuso	Alluminio pressofuso	Alluminio pressofuso
Peso	1,55 kg	1,55 kg	1,30 kg
Dimensioni (mm)	120x125x105 mm	120x125x105 mm	120x125x105 mm
Max pressione entrata	3 MPa (30 bar)	3 MPa (30 bar)	3 MPa (30 bar)
Pressione in uscita *	registrabile da 90 a 180 kPa	registrabile da 90 a 180 kPa	registrabile da 90 a 180 kPa
Voltaggio bobina	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Potenza bobina	17 W	11 W	17 W
Connessione bobina	Fast-on (AMP su richiesta)	Fast-on AMP su richiesta)	Fast-on (AMP su richiesta)
Connessione in entrata	M10x1 tubo Ø 6 mm	M10x1 tubo Ø 6 mm	M12x1 tubo Ø 8 mm
Connessione in uscita	Raccordo fisso Ø 12 mm	Raccordo fisso Ø 12 mm	Raccordo fisso Ø 12.5 mm
Potenza motore	Fino a 90 kW	Fino a 100 kW	Fino a 110 kW

* pressione riferita al MAP

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it