


РЕГУЛЯТОР ПРОПАН-БУТАН МОДЕЛЬ AT07

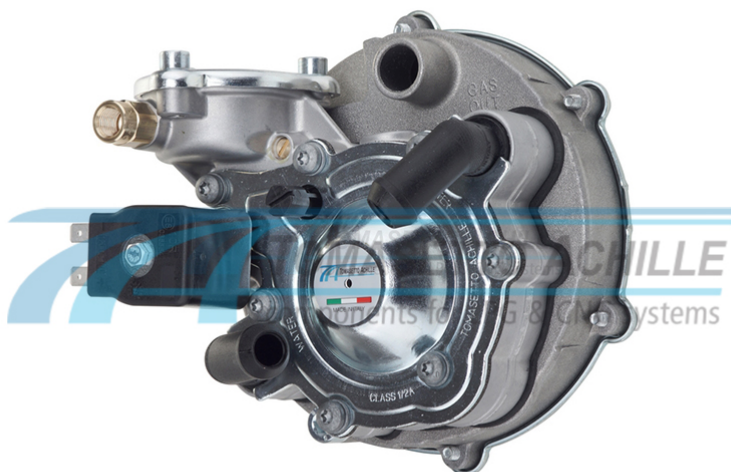

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛЯТОР ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ КАРБЮРАТОРНЫХ СИСТЕМ СО ВСТРОЕННЫМ НА ВХОДЕ ФИЛЬТРОМ

Редуктор давления AT07 – это двухступенчатый электронный редуктор, подходящий для традиционных карбюраторных систем. Он был омологирован в соответствии с Европейским Стандартом ECE 67R-01. Модель AT07 оборудована электроклапаном и встроенным на входе редуктора фильтром, что позволяет сократить общие затраты и обеспечить более легкую и быструю установку.

Этот редуктор оснащен двойной регулировочной системой, что дает возможность всегда добиваться наилучшей производительности.

Модельный ряд редуктора включает в себя три различные версии, подходящие для различных типов двигателей.

Ремкомплект редуктора AT07: [RGAT2060A](#)

SKU: RGTA3500 - RGTA3510 - RGTA3520

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 – 36020 Castegnero (Vicenza) Italia – Tel +39 0444 638326 – Fax +39 0444 639367

– info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 – R.E.A. 281289 – Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. –

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

PRODUCT DESCRIPTION

ВЕРСИЯ	100 HP	140 HP	SUPER
Тип продукта	Регулятор пропан-бутан для традиционных карбюраторных систем (ГБО 2-го поколения)	Регулятор пропан-бутан для традиционных карбюраторных систем (ГБО 2-го поколения)	Регулятор пропан-бутан для традиционных карбюраторных систем (ГБО 2-го поколения)
Материал	Алюминиевый литой под давлением корпус	Алюминиевый литой под давлением корпус	Алюминиевый литой под давлением корпус
Вес	1,50 кг	1,50 кг	1,50 кг
Размеры (мм)	150x160x110 мм	150x160x110 мм	150x160x110 мм
Максимальное давление на входе	3 МПа (30 бар)	3 МПа (30 бар)	3 МПа (30 бар)
Давление на выходе	в зависимости от смесителя	в зависимости от смесителя	в зависимости от смесителя
Напряжение катушки	12 В (DC)	12 В (DC)	12 В (DC)
Мощность катушки	11 Вт	11 Вт	11 Вт
Подключение катушки	разъём Fast-on	разъём Fast-on	разъём Fast-on
Вход газа	резьба M10x1 трубка ø 6 мм	резьба M10x1 трубка ø 6 мм	резьба M10x1 трубка ø 6 мм
Выход газа	под рукав ø 20 мм	под рукав ø 20 мм	под рукав ø 20 мм
Мощность двигателя	до 75 кВт	до 105 кВт	до 140 кВт

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 – 36020 Castegnero (Vicenza) Italia – Tel +39 0444 638326 – Fax +39 0444 639367

– info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 – R.E.A. 281289 – Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. –

PEC: tomasetto@pec.telemar.it