


## РЕГУЛЯТОР ПРОПАН-БУТАН МОДЕЛЬ AT13 XP

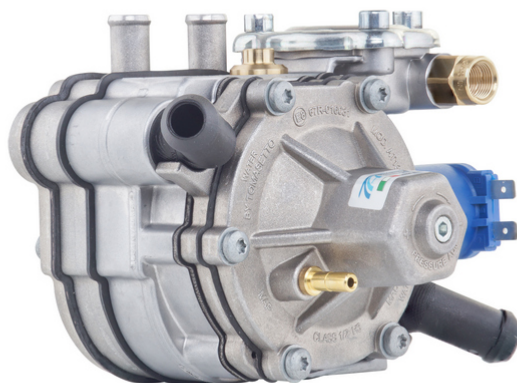

РЕГУЛЯТОР ДЛЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ СИСТЕМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА

### **ЭКСТРА МОЩНОСТЬ - ЭКСТРА ДАВЛЕНИЕ - ЭКСТРА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**

**Пропан-бутановый редуктор AT13 XP**, будучи усовершенствованной версией модели AT13, был разработан для двигателей, мощность которых достигает 275 кВт в холодных погодных условиях. Новый редуктор **AT13 XP** был спроектирован следуя концепции Динамической Компенсации Давления (аналогично модели Nordic XP): специальная система из двух мембран позволяет увеличить выходное давления газа при возрастании нагрузки на двигатель. модель AT13 XP характеризуется наиболее высоким теплообменом и потоком газа в нашем ассортименте редукторов сжиженного нефтяного газа.

Редуктор AT13 XP оборудован двумя выходами газа, что позволяет напрямую подключить две форсуночные рампы. Эта особенность даёт возможность снизить перепады давления в контуре, что делает этот редуктор подходящим для двигателей более высоких мощностей. едуктор AT13 XP оснащен внутренней системой сброса избыточного давления предохранительного клапана через соединение MAP, таким образом отпадает необходимость в установке дополнительной трубки.

**Ремкомплект редуктора AT13XP: [RGAT2087](#)**

### **Tomasetto Achille Spa**

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- [info@tomasetto.com](mailto:info@tomasetto.com)

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: [tomasetto@pec.telemar.it](mailto:tomasetto@pec.telemar.it)

**SKU:** RGAT3990T

## PRODUCT DESCRIPTION

ВЕРСИЯ	AT13 XP
Тип продукта	Редуктор для пропан-бутановых газовых систем последовательного распределенного впрыска
Материал	Алюминиевый литой под давлением корпус
Вес	1,90 кг
Габаритные размеры	165x120x150 мм
Максимальное давление на входе	3 МПа (30 бар)
Давление на выходе	от 90 до 180 кПа *
Напряжение катушки	12 В (DC)
Мощность катушки	17 Вт
Подключение катушки	разъём Fast-on (AMP по запросу)
Вход газа	резьба M12x1 трубка Ø 8 мм
Выход газа	под шланг Ø 12,5 mm
Выход газа	под шланг Ø 12,5 mm

\* относительно показаний MAP

### Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- [info@tomasetto.com](mailto:info@tomasetto.com)

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: [tomasetto@pec.telemar.it](mailto:tomasetto@pec.telemar.it)