


РЕГУЛЯТОР ПРОПАН-БУТАН МОДЕЛЬ NORDIC XP

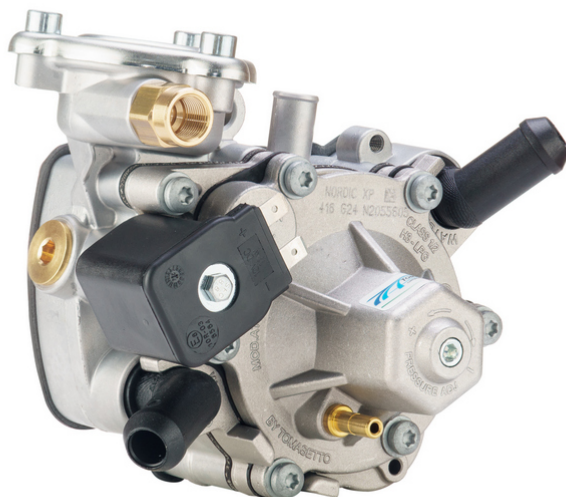

РЕГУЛЯТОР ДЛЯ ГАЗОВЫХ СИСТЕМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА СО ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ

AT09 NORDIC XP от **Tomasetto Achille** – это высокопроизводительный **регулятор пропан-бутана**, разработанный для современных систем газобаллонного оборудования. Основанный на проверенной технологии **NORDIC, NORDIC XP** обеспечивает более точное регулирование давления и стабильную работу благодаря усовершенствованной системе с двумя мембранами.

Ключевые особенности и преимущества:

□ **Динамическая компенсация давления:** Двойная мембрана автоматически регулирует выходное давление **пропан-бутана** в зависимости от нагрузки двигателя, обеспечивая стабильную подачу топлива и оптимальную работу инжекторов.

□ **Эффективное управление теплом:** Улучшенный контур подогрева с более глубоким каналом для охлаждающей жидкости повышает теплообмен, обеспечивая надежное испарение пропан-бутана, даже в экстремальных условиях. Подходит для двигателей мощностью до **180 кВт**.

□ **Надежная моноблочная конструкция:** Прочный и компактный корпус предотвращает тепловое

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

влияние между контурами газа и охлаждающей жидкости, обеспечивая стабильную и долговечную работу.

□ **Гарантированная безопасность и эффективность:** Разработанный для высокопроизводительных систем **ГБО, NORDIC XP** сочетает долговечность, точность и безопасность, подтверждая высочайшее качество продукции **Tomasetto Achille**.

AT09 NORDIC XP — это идеальный выбор для тех, кто ищет редуктор ГБО, точный, прочный и способный обеспечивать стабильные характеристики даже в самых требовательных условиях.

Ремкомплект редуктора AT09 Nordic XP: [RGAT2086V](#)

SKU: RGAT3895V

PRODUCT DESCRIPTION

ВЕРСИЯ	NORDIC XP
Тип продукта	Регулятор для пропан-бутановых газовых систем распределенного впрыска (ГБО 4-го поколения)
Материал	Алюминиевый литой под давлением корпус
Вес	1.50 кг
Размеры (мм)	125x125x115 мм
Максимальное входное давление	3 МПа (30 бар)
Давление на выходе *	от 90 до 180 кПа
Напряжение катушки	12 В (DC)
Мощность катушки	11 Вт
Подключение катушки	разъём Fast-on (AMP по запросу)
Вход газа	резьба M12x1 трубка Ø 8 мм
Выход газа	под шланг Ø 12 мм
Мощность двигателя	до 180 кВт

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367
- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -
PEC: tomasetto@pec.telemar.it

Соединение MAP

штуцер Ø 6 мм

* относительно показаний MAP

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it